

---

## CATALOGUE PRODUITS

### Tuiles et ardoises métalliques



The worry-proof roof



**Decra**<sup>®</sup>  
Top roof, safe home.





## TABLE DES MATIERES

|                                                                       |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| <u>Les conditions générales de vente</u>                              |                      | <b>Page 4</b>  |
| <u>Les conditions tarifaires, de conditionnement net de livraison</u> |                      | <b>Page 5</b>  |
| <u>Les panneaux GERARD®</u>                                           |                      | <b>Page 6</b>  |
| <u>Les faitages GERARD® demi-ronds</u>                                | GERARD®              | <b>Page 7</b>  |
| <u>Les faitages GERARD® angulaires</u>                                | GERARD®              | <b>Page 8</b>  |
| <u>Les bandes de rive GERARD®</u>                                     | GERARD®              | <b>Page 9</b>  |
| <u>Les solins latéraux GERARD®</u>                                    | GERARD®              | <b>Page 10</b> |
| <u>Les solins frontaux GERARD®</u>                                    | GERARD®              | <b>Page 11</b> |
| <u>Les accessoires spécifiques GERARD®</u>                            | GERARD®              | <b>Page 12</b> |
| <u>Le panneau GERARD® ELEGANTA</u>                                    | GERARD®              | <b>Page 13</b> |
| <u>Le panneau GERARD® DIAMANT</u>                                     | GERARD®              | <b>Page 14</b> |
| <u>Les ventilations GERARD®</u>                                       | GERARD®              | <b>Page 15</b> |
| <u>Le panneau DECRA® CLASSIC</u>                                      | Page 1 DECRA®        | <b>Page 16</b> |
| <u>Les accessoires DECRA® CLASSIC</u>                                 | Page 2 DECRA®        | <b>Page 17</b> |
| <u>Les accessoires DECRA® CLASSIC</u>                                 | Page 3 DECRA®        | <b>Page 18</b> |
| <u>Les accessoires DECRA® CLASSIC</u>                                 | Page 4 DECRA®        | <b>Page 19</b> |
| <u>Le panneau DECRA® ELEGANCE</u>                                     | Page 1 DECRA®        | <b>Page 20</b> |
| <u>Les accessoires DECRA® ELEGANCE</u>                                | Page 2 DECRA®        | <b>Page 21</b> |
| <u>Les accessoires DECRA® ELEGANCE</u>                                | Page 3 DECRA®        | <b>Page 22</b> |
| <u>Les panneaux METROTILE® INTERLOCK</u>                              | Page 1 METROTILE®    | <b>Page 23</b> |
| <u>Les accessoires METROTILE® INTERLOCK</u>                           | Page 2 METROTILE®    | <b>Page 24</b> |
| <u>Les accessoires METROTILE® INTERLOCK</u>                           | Page 3 METROTILE®    | <b>Page 25</b> |
| <u>Les panneaux METROTILE® ROMANA / ROMAN</u>                         | Page 1 METROTILE®    | <b>Page 26</b> |
| <u>Les accessoires METROTILE® ROMANA / ROMAN</u>                      | Page 2 METROTILE®    | <b>Page 27</b> |
| <u>Les accessoires METROTILE® ROMANA / ROMAN</u>                      | Page 3 METROTILE®    | <b>Page 28</b> |
| <u>Les panneaux METROTILE® QUBE</u>                                   | Page 1 METROTILE®    | <b>Page 29</b> |
| <u>Les accessoires METROTILE® QUBE</u>                                | Page 2 METROTILE®    | <b>Page 30</b> |
| <u>Les accessoires METROTILE® QUBE</u>                                | Page 3 METROTILE®    | <b>Page 31</b> |
| <u>Les panneaux METROTILE® XBOND</u>                                  | Page 1 METROTILE®    | <b>Page 32</b> |
| <u>Les accessoires METROTILE® XBOND</u>                               | Page 2 METROTILE®    | <b>Page 33</b> |
| <u>Les accessoires METROTILE® XBOND</u>                               | Page 3 METROTILE®    | <b>Page 34</b> |
| <u>Le panneau photovoltaïque eQUBE®</u>                               | GERARD® / METROTILE® | <b>Page 35</b> |
| <u>Les accessoires et produits communs</u>                            |                      | <b>Page 36</b> |
| <u>Les embases de cheminée, Velux®, Entretien</u>                     |                      | <b>Page 37</b> |
| <u>Les fixations manuelles et fixations SPIT®</u>                     |                      | <b>Page 38</b> |
| <u>Les fixations et cloueurs ALSAFIX®</u>                             |                      | <b>Page 39</b> |
| <u>L'outillage de pose</u>                                            |                      | <b>Page 40</b> |
| <u>Les écrans de sous-toitures GERARD®</u>                            |                      | <b>Page 41</b> |
| <u>Les membranes de sous-toitures STAMISOL®</u>                       |                      | <b>Page 42</b> |
| <u>Les panneaux et couleurs courants en stock</u>                     |                      | <b>Page 43</b> |

## LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

### GENERALITES

L'acceptation des offres commerciales, devis et commandes passées implique l'adhésion aux présentes conditions et aux conditions de AHI ROOFING FRANCE et conditions commerciales export IKO Metals Europe, disponibles sur demande. Aucune condition propre à l'acheteur ne pourra être opposée sauf accord exprès constaté par écrit de AHI ROOFING FRANCE. Nos offres commerciales et devis sont valables pendant deux mois à partir de la date d'envoi. Passé ce délai, nos offres ne nous engagent plus sauf acceptation explicite de AHI ROOFING FRANCE et sous réserve d'actualisation de ces offres. Les conditions générales de vente AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe seront toujours appliquées quel que soit le bon de commande de l'acheteur.

### ETUDES ET PROJETS

Les projets, études et documents de toutes natures remis ou envoyés par AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe restent toujours son entière propriété. Ils doivent lui être rendus sur demande. AHI ROOFING FRANCE conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses projets, études et documents. En raison de l'évolution des normes et des produits, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engagent qu'après confirmation de nos services.

### PRIX

Les prix en euros mentionnés dans notre liste de prix ou dans nos offres écrites et devis, sont établis hors de toutes taxes, droits locaux, octrois,... en fonction des conditions économiques existantes à la date de parution de cette liste de prix ; ils sont susceptibles d'être révisés au moment de la livraison et peuvent être modifiés sans préavis, dans le cadre de la législation. Les prix appliqués seront ceux en vigueur au moment de la livraison. Le minimum de commande est de 50 Eur HT nets, hors emballage, frais de colisage, documentation et transport. Toute commande est ferme et définitive, elle ne peut être annulée qu'en cas de force majeure et à condition que AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe en soit informé cinq jours au plus après signature de la commande.

### DELAIS

Les délais de livraison indiqués sur nos offres, devis ou accusés de réception de commande sont donnés à titre indicatif, ils s'entendent « départ entrepôt ». Les délais de livraison estimés selon les conditions et informations d'approvisionnement ou de transport du jour sont confirmés avec la confirmation de commande. Aucun dépassement de délais ne peut donner lieu à une annulation de vente, refus de marchandise, pénalités ou dommages et intérêts quelconques. Les retards de livraison ne peuvent, en aucun cas, justifier de l'annulation de la commande. Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes : celle de l'accusé de réception de la commande, celle où sont parvenus à AHI ROOFING FRANCE les renseignements nécessaires, la date de réception de la prise en charge du crédit-client par la société de service tiers d'assurance d'encours, la date de réception de l'acompte éventuel ou du paiement intégral et (ou) la date de la fiche d'ouverture de compte dûment remplie s'il y a lieu.

### GARANTIE ET PREJUDICES

La garantie du matériel vendu ne s'applique qu'aux vices de fabrication. Cette garantie cesse de jouer si nos marchandises ont été anormalement utilisées ou stockées. Elle est limitée au remplacement des éléments défectueux. Est exclu la réparation de tout préjudice tel que : accident aux personnes, dommage à des produits ou biens distincts de l'objet de la vente, manque à gagner, mise en place de grues ou d'engins de levage, de déplacement d'échafaudages ou aléas de planning de chantier, paiement d'indemnités à des tiers. Ces conditions sont seules valables sauf convention particulière fixée par écrit et acceptée par AHI ROOFING FRANCE.

### CONDITIONS DE REGLEMENT

Nos factures sont payables au comptant par virement bancaire sans escompte, sauf stipulé par écrit, avant livraison ou sous réserve d'une assurance-crédit favorable, avec paiement au plus tard à 30 jours fin de mois le 15, sauf conditions particulières écrites et acceptées par AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe. Tout retard de règlement pourra entraîner l'application d'intérêts de retard calculés au taux légal majoré de trois points. Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restante due, et court à compter de la date d'échéance de la facture sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Faute de règlement d'une seule facture à son échéance, nous nous réservons le droit, d'une part, de suspendre nos expéditions et, d'autre part, d'exiger le paiement immédiat de la totalité de la créance. Les avoirs sur retour de marchandise seront déduits des facturations ultérieures, sauf stipulé au préalable. Les autres avoirs ne seront remboursés à nos clients que si la situation de leur compte ne fait apparaître aucune dette. Après un délai de 30 jours, courant depuis la date d'échéance de paiement de la facture, la facture sera systématiquement mise en recouvrement auprès de la société de service tiers d'assurance d'encours et auprès d'une société spécialisée en recouvrements de créances.

### ESCOMPTE

Aucun escompte ne sera déduit pour règlement anticipé, sauf stipulé par écrit ou sur un devis établi par AHI ROOFING FRANCE, le taux d'escompte étant mentionné.

### RABAIS ET RISTOURNES

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe serait amenée à octroyer compte-tenu du volume de commande de l'acheteur ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

### MODALITES DE PAIEMENT

Le règlement des commandes s'effectue par virement bancaire au nom de AHI ROOFING FRANCE. Les règlements par chèque ne seront acceptés qu'avec un encaissement au préalable ou bien lorsque les encours de l'entreprise bénéficient de l'accord de la société de service tiers d'assurance d'encours. Le paiement par traite n'est pas accepté.

### FORCE MAJEURE

La responsabilité de la société AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe ne pourra pas être mise en oeuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ces obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. À ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

### LIVRAISON

Nos marchandises sont vendues « départ entrepôt ». Elles voyagent aux risques et périls du destinataire, quels qu'en soient le mode ou les modalités de prix de transport, nonobstant les dispositions relatives à la condition suspensive du transfert de propriété. La livraison est effectuée soit par la remise directe de la marchandise à l'acheteur, soit par l'envoi d'un avis de mise à disposition en magasin à l'attention de l'acheteur, soit au lieu indiqué par l'acheteur sur le bon de commande. Le destinataire est tenu de vérifier l'état et la nature des marchandises livrées, et de faire, le cas échéant, toutes les réserves d'usage, notamment conformément aux articles du Code du Commerce. En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de livraison à réception des dites marchandises. Aucune réclamation ne sera admise si elle ne parvient pas à AHI ROOFING FRANCE par lettre recommandée avec accusé de réception et au préalable par email avec justificatif(s) dans les 48 heures suivant la réception.

### RETOUR DE MARCHANDISE

Aucun retour ne sera accepté sans l'accord préalable par écrit de AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe qui, le cas échéant, organisera le retour de ces marchandises aux frais du cédant comprenant également tous les frais annexes liés au retour de ces marchandises. Seules les marchandises en parfait état de revente pourront être reprises. Dès réception, une vérification et un inventaire des marchandises rendues seront faits et compte-tenu des frais engagés, la valeur de ces marchandises ne pourra être supérieure à 70% du prix de vente de ces marchandises, la date de vente de ces marchandises faisant foi.

### TRANSFERT PROPRIETE – CLAUSE RESERVE DE PROPRIETE

La vente étant juridiquement parfaite lors de l'envoi de l'accusé de réception de commande ou de la liste de colisage ou de la facture commerciale, le client accepte que le transfert de propriété de la marchandise soit suspendu au paiement intégral du prix. Cette clause est stipulée à titre de condition essentielle à la vente, faute de quoi celle-ci n'aurait pas été conclue. Le transfert des risques (pertes, dégâts) s'effectue à la livraison. En cas de non-paiement d'une seule échéance, la restitution des marchandises livrées pourra être réclamée par le vendeur. Cette revendication pourra être faite soit par email, soit par lettre recommandée, soit par inventaire contradictoire, soit par sommation d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober et refuser la restitution des dites marchandises au vendeur ou à toute autre personne mandatée par lui. En cas de mise en jeu de la présente clause, les acomptes versés resteront acquis au vendeur au titre de dommages et intérêts. En cas de dépôt de bilan ou de redressement judiciaire, l'acheteur devra aviser sans délai le vendeur afin que celui-ci puisse revendiquer les marchandises entre les mains de l'administrateur judiciaire ou du syndic, conformément à l'article 3 de la loi du 12 mai 1980.

### ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation relative à nos services, à une fourniture ou à son règlement, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de LYON est seule compétente, quels que soient les conditions d'achat et le mode de paiement acceptés.

## LES CONDITIONS TARIFAIRES ET DE CONDITIONNEMENT

### TARIFS ET PRIX

Les tarifs et prix indiqués sont franco de port à partir de 100m<sup>2</sup> de surface, hors TVA et autres taxes dues. Pour une commande d'une surface inférieure, un forfait de port de 195 Euro HT est demandé quelque soit la surface, exception faite de franco de port en cas de commande d'accessoires seuls en réapprovisionnement, auquel cas pour un tarif de port, nous consulter. Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis, en cas de modification, un nouveau tarif est communiqué dès que possible. Une participation d'un montant de 120 Eur peut être demandé pour les livraisons en zone de montagne ou pour un accès difficile au transporteur.

### CHIFFRAGE ET ESTIMATIFS

Dans la cadre d'un service rendu gracieusement aux prospects et clients, sans engagement du demandeur et sans frais, AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe procède aux chiffrages, quantitatifs et devis de fourniture de toitures sur consultation. Pour une demande, nous faire parvenir SVP les surfaces, les linéaires ou bien un croquis de toiture avec les dimensions, par email à [contact@tuilesgerard.fr](mailto:contact@tuilesgerard.fr). Toutes les quantités fournies sont indicatives et non contractuelles, elles doivent être vérifiées par le client au moment de la commande. AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe ne saurait être tenu responsable de quantités erronées ou de produits manquants dans les devis ou chiffrages.

### TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Les livraisons des tuiles et des accessoires se font par 10 éléments pour les tuiles et à l'unité par les autres articles, préparés en colis, par lots de toitures commandées ou bien en gros à partir de notre dépôt de SAINT QUENTIN FALLAVIER ou de notre usine IKO Metals Europe de TONGRES en Belgique. Une participation pour le transport et les frais de préparation avec un minimum de 55 EUR HT est appliquée pour les livraisons des petites quantités et pour toute livraison et envoi complémentaire, un calcul de coût de transport simulé sera communiqué. La livraison est possible avec hayon de déchargement, une plus-value de 60 EUR HT sera demandée, consulter nos services commerciaux et logistiques. Le réassortiment d'un chantier est possible (par exemple 3 faitières), nous livrons par messagerie par colis unitaire de 15 kg maximum avec un coût de 35 EUR par colis et 20 EUR de frais de préparation. Des frais de transport pour les communes se situant en montagne ou à une altitude supérieure à 600m sont appliqués en sus, le montant en est de 120 Eur HT. Ce même montant est appliqué pour une livraison en accès reconnu comme difficile par les transporteurs.

### DELAIS DE LIVRAISON

Le délai de livraison habituel est d'environ deux semaines pour les produits et les couleurs tenus en stock à notre dépôt logistique de Saint Quentin Fallavier et de quatre à huit semaines pour les demandes de produits spécifiques non tenus en stock et pour les articles en rupture de stock à la commande, consulter svp nos services commerciaux et logistiques. Des livraisons plus rapides, de l'ordre d'environ une semaine, sont possibles en fonction de la tenue des stocks et de la disponibilité du personnel de préparation de la plateforme logistique, consulter nos services commerciaux et logistiques.

### ASSISTANCE TECHNIQUE

L'accompagnement au démarrage de chantier ou l'assistance technique est possible sur demande, avec un délai de réservation de deux semaines au minimum, consulter nos services techniques et commerciaux.

### PRET D'OUTILLAGE

Les prêts d'outillage sont possibles, il faut en faire la demande lors de passation de la commande. L'outillage est constitué de la cisaille-guillotine, de la plieuse combinée et éventuellement d'un cloueur pneumatique. Bien que nous ayons des jeux d'outillages en quantité suffisante, les outils sont prêtés en fonction des disponibilités, avec un délai de réservation d'une semaine au minimum et d'un chèque ou d'un virement de caution demandé à la commande, consulter nos services commerciaux. Un jeu d'outillage est livré sur une palette Europe et repris par la suite disposé sur cette même palette, une caution est demandée pour le retour de cette même palette.

### DESCRIPTION PRODUIT ET CONDITIONNEMENT

Tous les produits des marques GERARD®, METROTILE® et DECRA® sont fabriqués conformément à nos avis techniques et certifications. Les produits de la marque GERARD® bénéficient de la garantie AHI ROOFING / IKO Metals Europe de 50 ans, les produits de la marque METROTILE® de 40 ans, les produits de la marque DECRA® de 30 ans. Les certificats de garantie sont disponibles sur demande. Les produits sont fabriqués à la norme NF EN 14782 sous les contrôles de qualité à la norme ISO 9001, la norme ISO 14001, la norme ISO18001 et bénéficient du marquage CE et des déclarations de performance DOP.

### STOCKAGE DES PRODUITS

Les produits seront stockés en entrepôt à l'intérieur, en cas de stockage ponctuel à l'extérieur, une bâche supplémentaire doit recouvrir les produits pour s'assurer qu'ils restent secs et éviter ainsi la possible apparition de rouille blanche, les produits étant à base d'acier protégé d'un alliage de zinc-aluminium et sensible à l'humidité non ventilée. Les produits mal stockés sont ainsi susceptibles de voir apparaître de la rouille blanche, rendant ceux-ci impropres à l'usage.

### EMBALLAGE

Les tuiles et les accessoires sont placés sur palette en bois et protégés par une housse de plastique ou bien disposés dans des cartons. En fonction du modèle de tuile, une palette reçoit entre 250 et 420 tuiles. Ces quantités représentent de 115 à 205 m<sup>2</sup> de surface de couverture. La dimension au sol d'une palette est de 1,12 x 1,42 m avec une hauteur maximum de 1,00 m. Le poids maximum d'une palette est de 1150 Kg. Certains accessoires comme les ventilations sont placés dans des cartons adéquats. En maintenant les mesures de sécurité, notamment à la stabilité, les palettes de tuiles, uniquement, peuvent être gerbées.



### IDENTIFICATION

Chaque lot de production de nos produits est identifié et tracé individuellement de façon informatique et matérielle. L'identification matérielle des panneaux se trouve sur un marquage au dos de ceux-ci. Quoi que moins sensible actuellement, les granules de pierre utilisées pour revêtir nos produits sont de la pierre naturelle et peuvent donc avoir, sur certaines couleurs uniquement, de légères variations de couleurs. Il est préférable d'utiliser sur un même pan de toit le même lot de production, c'est-à-dire des produits revêtus avec le même arrivage de granules de pierre naturelle, ainsi on évite les variations de couleurs sur un pan d'un toit.



### SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe et chaque société est soumise à l'application de la réglementation concernant la sécurité, la protection des personnes et de la santé des personnels, des employés et des tiers.

Toute personne aura le souci d'assurer la bonne mise en application des principes généraux ou particuliers de sécurité, de prévention de la santé des personnes pendant les travaux de visite, de manutention, de manipulation, d'installation et de maintenance de nos produits quelque soit le site ou l'environnement.

### ECO-PARTICIPATION

AHI ROOFING FRANCE / IKO Metals Europe adhère aux 3 éco-organismes suivants, (1)VALOBAT, le numéro d'identification unique est FR303709\_04VOHZ, (2)CITEO, le numéro d'identification unique est FR303709\_01OAMS et (3)SOREN, le numéro d'identification unique est FR303709\_05FQGI, La collecte des l'éco-participations relative à chaque produit est donc reversée à ces organismes.

## LES PANNEAUX

01\_2026


### GERARD® CLASSIC

CRGXXX-PA/GER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,15 pce  |
| Pente minimum                   | 21% - 12° |
| Longueur utile                  | 1250 mm   |
| Distance entre liteaux          | 369 mm    |
| Poids                           | 3,05 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

#### Palette

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 350 pces  |
| Surface par palette  | 162,79 m2 |
| Poids de palette     | 1065 kg   |

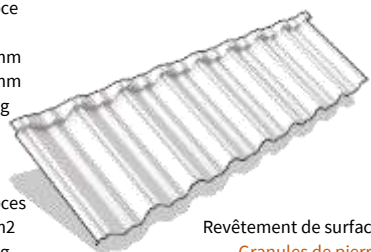

Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm


### GERARD® CORONA

YRGXXX-PA/GER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,15 pce  |
| Pente minimum                   | 27% - 15° |
| Longueur utile                  | 1250 mm   |
| Distance entre liteaux          | 371 mm    |
| Poids                           | 3,13 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

#### Palette

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 250 pces  |
| Surface par palette  | 116,28 m2 |
| Poids de palette     | 785 kg    |

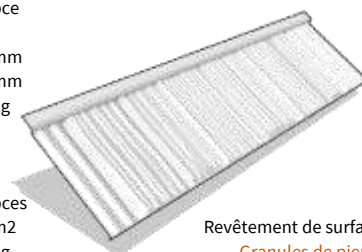

Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

### GERARD® HERITAGE

URGXXX-PA/GER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,15 pce  |
| Pente minimum                   | 21% - 12° |
| Longueur utile                  | 1250 mm   |
| Distance entre liteaux          | 367 mm    |
| Poids                           | 3,01 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

#### Palette

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 350 pces  |
| Surface par palette  | 162,79 m2 |
| Poids de palette     | 1055 kg   |



Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

### GERARD® MILANO

XRGXXX-PA/GER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,24 pce  |
| Pente minimum                   | 21% - 12° |
| Longueur utile                  | 1215 mm   |
| Distance entre liteaux          | 369 mm    |
| Poids                           | 3,03 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

#### Palette

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 350 pces  |
| Surface par palette  | 156,25 m2 |
| Poids de palette     | 1090 kg   |



Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm


### GERARD® SENATOR

SRGXXX-PA/GER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,15 pce  |
| Pente minimum                   | 27% - 15° |
| Longueur utile                  | 1250 mm   |
| Distance entre liteaux          | 369 mm    |
| Poids                           | 3,11 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

#### Palette

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 250 pces  |
| Surface par palette  | 116,28 m2 |
| Poids de palette     | 780 kg    |

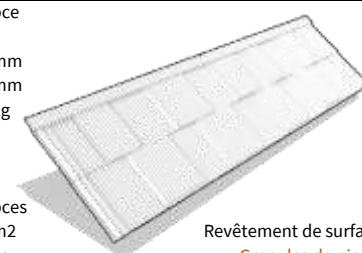

Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

### GERARD® ALPINE

ORGXXX-PA/GER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,18 pce  |
| Pente minimum                   | 27% - 15° |
| Longueur utile                  | 1250 mm   |
| Distance entre liteaux          | 368 mm    |
| Poids                           | 2,90 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

#### Palette

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 350 pces  |
| Surface par palette  | 160,55 m2 |
| Poids de palette     | 1045 kg   |



Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

## LES FAITAGES DEMI-ROND

01\_2026

### FAITIÈRE DEMI-RONDE 205

0R-XXX-1RB.205

|                     |          |                                  |
|---------------------|----------|----------------------------------|
| Éléments au ml      | 2,50 pce | <b>Pour faitages et arêtiers</b> |
| Longueur utile      | 400 mm   |                                  |
| longueur hors tout  | 425 mm   |                                  |
| Poids               | 0,70 kg  |                                  |
| Conditionnement par |          |                                  |
| 1 Élément           |          |                                  |




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Épaisseur 0,43 mm

### ABOUT ROND 205

0RPXXX-EC.RB.205.H

|                     |         |                                                      |
|---------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Poids               | 0,30 kg | <b>About d'arêtier, pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par |         |                                                      |
| 1 Élément           |         |                                                      |

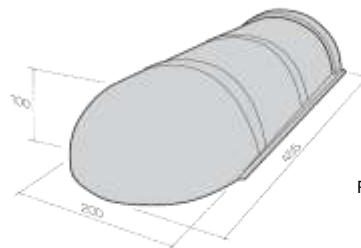


Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture

### DISQUE D'ABOUT DE FAITIÈRE 205

0R-XXX-EC.RB.205.RD

|                     |         |                                     |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids               | 0,15 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par |         |                                     |
| 1 Élément           |         |                                     |




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Épaisseur 0,43 mm

### RACCORD EN Y DEMI-ROND 205 15-30

0RPXXX-RB.205.Y15-30

|                     |         |                                     |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids               | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par |         | <b>Pente de 15 à 30°</b>            |
| 1 Élément           |         |                                     |




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture

### RACCORD EN T DEMI-ROND 205

0RPXXX-RB.205.T

|                     |         |                                     |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids               | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par |         |                                     |
| 1 Élément           |         |                                     |




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture

### RACCORD EN Y DEMI-ROND 205 30-45

0RPXXX-RB.205.Y30-45

|                     |         |                                     |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids               | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par |         | <b>Pente de 30 à 45°</b>            |
| 1 Élément           |         |                                     |




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture

### BAVETTE DE FAITAGE

**MILANO**  
XR-XXX-CF

|                     |          |                                         |
|---------------------|----------|-----------------------------------------|
| Éléments au ml      | 0,82 pce | <b>Pour faitages et solins frontaux</b> |
| Longueur utile      | 1215 mm  |                                         |
| longueur hors tout  | 1308 mm  |                                         |
| Poids               | 1,08 kg  |                                         |
| Conditionnement par |          |                                         |
| 1 Élément           |          |                                         |

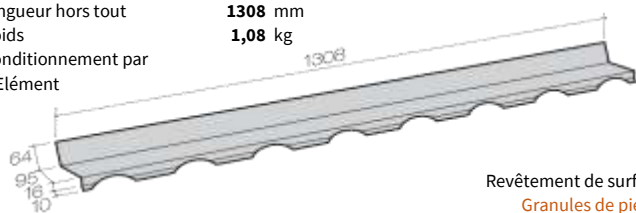


Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Épaisseur 0,43 mm

### BAVETTE UNIVERSELLE SOUS-RIVE ET SOUS-FAITE

0R-XXX-CF

|                     |          |                                          |
|---------------------|----------|------------------------------------------|
| Éléments au ml      | 0,91 pce | <b>Pour faitages, solins frontaux et</b> |
| Longueur utile      | 1100 mm  | <b>habillages de rives</b>               |
| longueur hors tout  | 1200 mm  |                                          |
| Poids               | 1,54 kg  |                                          |
| Conditionnement par |          |                                          |
| 1 Élément           |          |                                          |

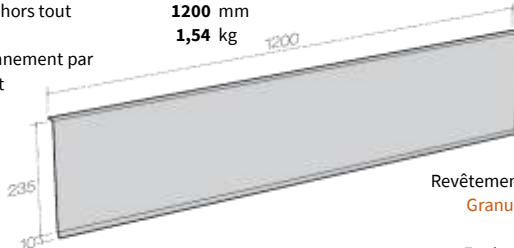

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Épaisseur 0,43 mm


## LES FAITAGES ANGULAIRES ET EN V

01\_2026

### FAITIERE ANGULAIRE

OR-XXX-1AR

|                     |          |                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|
| Eléments au ml      | 2,70 pce | <b>Pour faitages et arêtières</b> |
| Longueur utile      | 370 mm   |                                   |
| longueur hors tout  | 405 mm   |                                   |
| Poids               | 0,51 kg  |                                   |
| Conditionnement par |          |                                   |
| 1 Elément           |          |                                   |

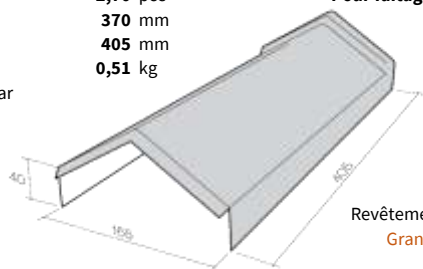


Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Epaisseur 0,43 mm

### ABOUT ANGULAIRE

OR-XXX-EC.T.1AR

|                     |         |                                   |
|---------------------|---------|-----------------------------------|
| Poids               | 0,10 kg | <b>Pour faitages et arêtières</b> |
| Conditionnement par |         |                                   |
| 1 Elément           |         |                                   |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Epaisseur 0,43 mm

### RACCORD EN Y ANGULAIRE UNIVERSEL

ORPXXX-EC.1AR.Y

|                     |         |                                |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| Poids               | 0,35 kg | <b>Pour faitière angulaire</b> |
| Conditionnement par |         |                                |
| 1 Elément           |         |                                |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

### BAVETTE UNIVERSELLE SOUS-RIVE ET SOUS-FAITE

OR-XXX-CF

|                     |          |                                                              |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| Eléments au ml      | 0,91 pce | <b>Pour faitages, solins frontaux et habillages de rives</b> |
| Longueur utile      | 1100 mm  |                                                              |
| longueur hors tout  | 1200 mm  |                                                              |
| Poids               | 1,54 kg  |                                                              |
| Conditionnement par |          |                                                              |
| 1 Elément           |          |                                                              |

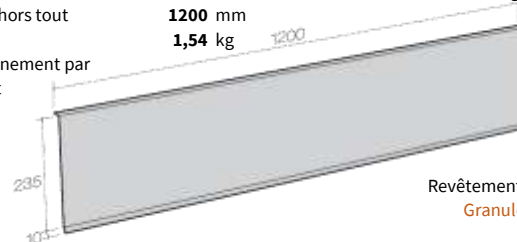


Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Epaisseur 0,43 mm

### FAITIERE EN V

AR 130

OR-XXX-AR.130

|                     |          |                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|
| Eléments au ml      | 0,80 pce | <b>Pour faitages et arêtières</b> |
| Longueur utile      | 1250 mm  |                                   |
| longueur hors tout  | 1350 mm  |                                   |
| Poids               | 2,00 kg  |                                   |
| Conditionnement par |          |                                   |
| 1 Elément           |          |                                   |

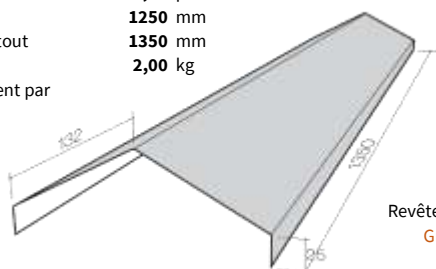


Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Epaisseur 0,43 mm

### ABOUT DE FAITIERE

AR 130

ORPXXX-EC.AR.130.H13

|                     |         |                                                 |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Poids               | 0,33 kg | <b>Pour faitière ou arêtières en V - AR 130</b> |
| Conditionnement par |         |                                                 |
| 1 Elément           |         |                                                 |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

### RACCORD EN Y 15-30

AR 130

ORPXXX-AR.130.Y15-30

|                     |         |                                                                     |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Poids               | 2,30 kg | <b>Pour faitière ou arêtières en V - AR 130 - Pente de 15 à 30°</b> |
| Conditionnement par |         |                                                                     |
| 1 Elément           |         |                                                                     |

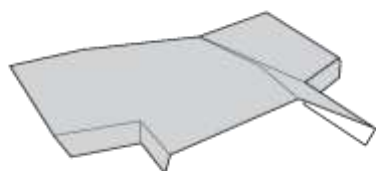


Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

### RACCORD EN Y 30-45

AR 130

ORPXXX-AR.130.Y30-45

|                     |         |                                                                     |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| Poids               | 2,30 kg | <b>Pour faitière ou arêtières en V - AR 130 - Pente de 30 à 45°</b> |
| Conditionnement par |         |                                                                     |
| 1 Elément           |         |                                                                     |



Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

## LES BANDES DE RIVE LATERALES


01\_2026

### BANDE DE RIVE UNIVERSELLE

0R-XXX-BBC.180

|                    |          |                           |
|--------------------|----------|---------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | <b>Pour rives et</b>      |
| Longueur utile     | 1100 mm  | <b>faitages monopente</b> |
| longueur hors tout | 1200 mm  |                           |
| Poids              | 2,70 kg  |                           |

Conditionnement par  
1 Elément

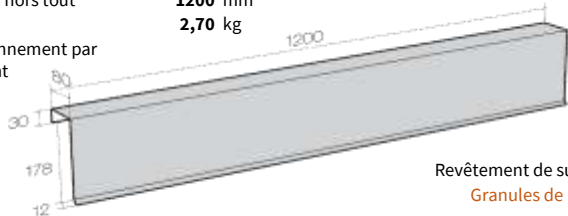

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Épaisseur 0,43 mm

### BAVETTE UNIVERSELLE SOUS-RIVE ET SOUS-FAITE

0R-XXX-CF

|                    |          |                                          |
|--------------------|----------|------------------------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | <b>Pour faitages, solins frontaux et</b> |
| Longueur utile     | 1100 mm  | <b>habillages de rives</b>               |
| longueur hors tout | 1200 mm  |                                          |
| Poids              | 1,54 kg  |                                          |

Conditionnement par  
1 Elément

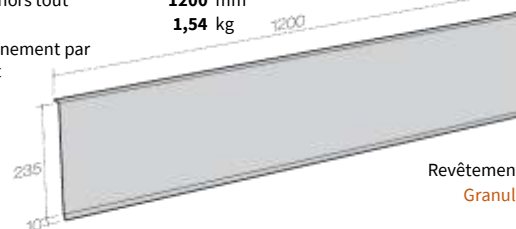

Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm


### BANDE DE RIVE CRANTEE

#### GAUCHE

0R-XXX-BBC.L.140.N

|                    |          |                                    |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | <b>Pour rives à gauche vues du</b> |
| Longueur utile     | 1100 mm  | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout | 1250 mm  |                                    |
| Poids              | 1,65 kg  |                                    |

Conditionnement par  
1 Elément

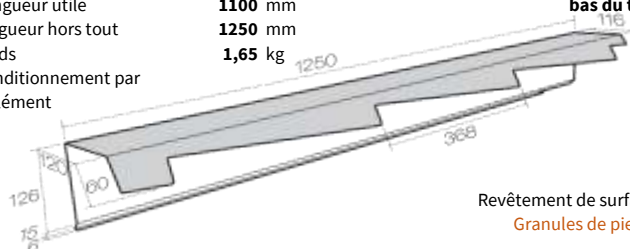

Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm


### BANDE DE RIVE CRANTEE

#### DROITE

0R-XXX-BBC.R.140.N

|                    |          |                                    |
|--------------------|----------|------------------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | <b>Pour rives à droite vues du</b> |
| Longueur utile     | 1100 mm  | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout | 1250 mm  |                                    |
| Poids              | 1,65 kg  |                                    |

Conditionnement par  
1 Elément

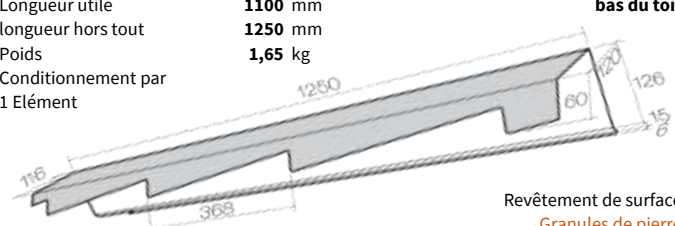

Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm


### COULOIR DE RIVE UNIVERSEL

#### GAUCHE

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

|                    |          |                                        |
|--------------------|----------|----------------------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | <b>Pour rives ou solins contre mur</b> |
| Longueur utile     | 1100 mm  | <b>à gauche vues du bas du toit</b>    |
| longueur hors tout | 1220 mm  |                                        |
| Poids              | 1,30 kg  |                                        |

Conditionnement par  
1 Elément

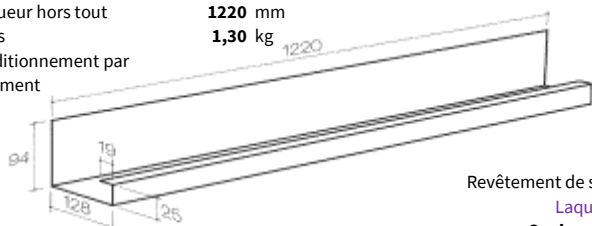

Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Couleur GRISE

Épaisseur 0,70 mm


### COULOIR DE RIVE UNIVERSEL

#### DROIT

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

|                    |          |                                        |
|--------------------|----------|----------------------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | <b>Pour rives ou solins contre mur</b> |
| Longueur utile     | 1100 mm  | <b>à droite vues du bas du toit</b>    |
| longueur hors tout | 1220 mm  |                                        |
| Poids              | 1,30 kg  |                                        |

Conditionnement par  
1 Elément

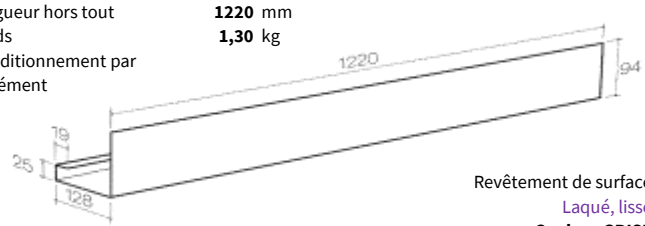

Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Couleur GRISE

Épaisseur 0,70 mm

## LES SOLINS CONTRE MURS LATERAUX


01\_2026

### PLAQUE PLANE CRANTEE

#### GAUCHE

0R-XXX-SF.L.230

|                               |                 |                                     |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Eléments au ml                | <b>0,91</b> pce | <b>Pour solins contre mur</b>       |
| Longueur utile                | <b>1100</b> mm  | <b>à gauche vues du bas du toit</b> |
| longueur hors tout            | <b>1200</b> mm  |                                     |
| Poids                         | <b>1,65</b> kg  |                                     |
| Conditionnement par 1 Elément |                 |                                     |

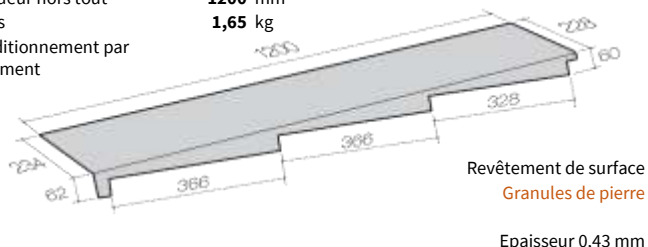


### PLAQUE PLANE CRANTEE

#### DROITE

0R-XXX-SF.R.230

|                               |                 |                                     |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Eléments au ml                | <b>0,91</b> pce | <b>Pour solins contre mur</b>       |
| Longueur utile                | <b>1100</b> mm  | <b>à droite vues du bas du toit</b> |
| longueur hors tout            | <b>1200</b> mm  |                                     |
| Poids                         | <b>1,65</b> kg  |                                     |
| Conditionnement par 1 Elément |                 |                                     |

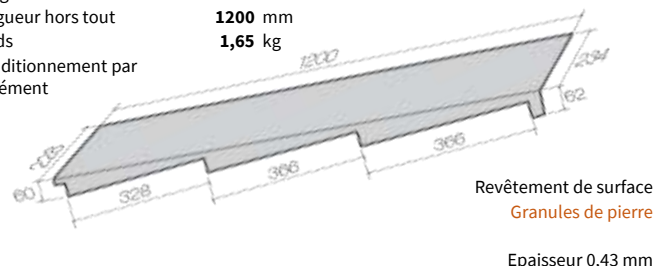


### COULOIR DE RIVE UNIVERSEL

#### GAUCHE

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

|                               |                 |                                        |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Eléments au ml                | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives ou solins contre mur</b> |
| Longueur utile                | <b>1100</b> mm  | <b>à gauche vues du bas du toit</b>    |
| longueur hors tout            | <b>1220</b> mm  |                                        |
| Poids                         | <b>1,30</b> kg  |                                        |
| Conditionnement par 1 Elément |                 |                                        |

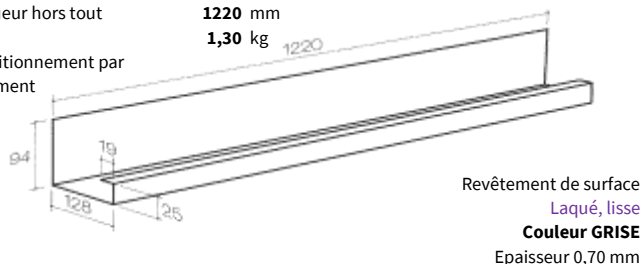


### COULOIR DE RIVE UNIVERSEL

#### DROIT

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

|                               |                 |                                        |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Eléments au ml                | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives ou solins contre mur</b> |
| Longueur utile                | <b>1100</b> mm  | <b>à droite vues du bas du toit</b>    |
| longueur hors tout            | <b>1220</b> mm  |                                        |
| Poids                         | <b>1,30</b> kg  |                                        |
| Conditionnement par 1 Elément |                 |                                        |

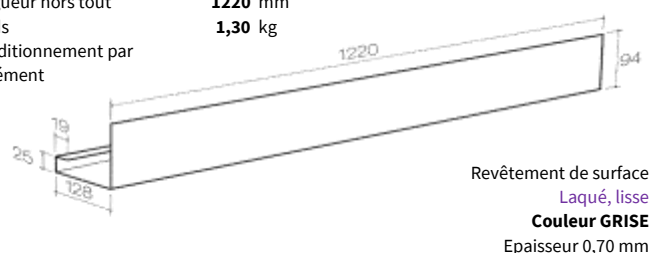

## LES SOLINS FRONTAUX


01\_2026

### BAVETTE DE FAITAGE

#### MILANO

XR-XXX-CF

|                     |                 |                                         |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,82</b> pce | <b>Pour faitages et solins frontaux</b> |
| Longueur utile      | <b>1215</b> mm  |                                         |
| longueur hors tout  | <b>1308</b> mm  |                                         |
| Poids               | <b>1,08</b> kg  |                                         |
| Conditionnement par |                 |                                         |
| 1 Elément           |                 |                                         |

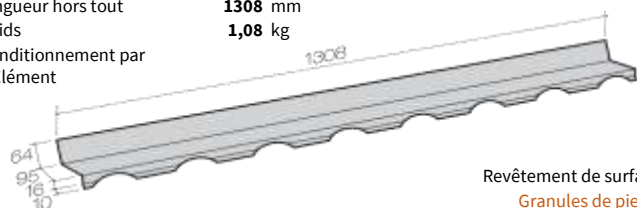

Revêtement de surface


Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm

### BAVETTE UNIVERSELLE SOUS-RIVE ET SOUS-FAITE

0R-XXX-CF

|                     |                 |                                          |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour faitages, solins frontaux et</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>habillages de rives</b>               |
| longueur hors tout  | <b>1200</b> mm  |                                          |
| Poids               | <b>1,54</b> kg  |                                          |
| Conditionnement par |                 |                                          |
| 1 Elément           |                 |                                          |

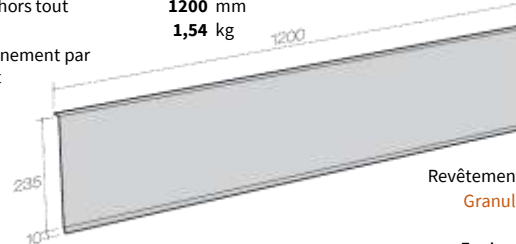

Revêtement de surface

Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm


## LES ACCESSOIRES SPECIFIQUES

01\_2026

### BANDE D'EGOUT

0R-XXX-EA.25

|                     |                 |                                     |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour les pieds de versant et</b> |
| Longueur utile      | <b>1250</b> mm  | <b>raccord avec gouttière</b>       |
| longueur hors tout  | <b>1350</b> mm  |                                     |
| Poids               | <b>1,24</b> kg  |                                     |
| Conditionnement par |                 |                                     |
| 1 Elément           |                 |                                     |

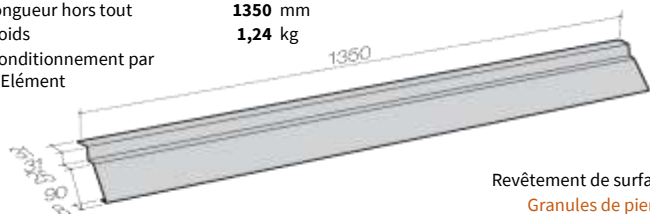

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**


Epaisseur 0,43 mm

### PLAQUE PLANE 2000

**450**

0R-XXX-FS.XL

|                     |                |                                     |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Longueur utile      | <b>2000</b> mm | <b>Pour façonnage d'accessoires</b> |
| Largeur hors tout   | <b>450</b> mm  | <b>spécifiques</b>                  |
| Poids               | <b>4,29</b> kg |                                     |
| Conditionnement par |                |                                     |
| 1 Elément           |                |                                     |

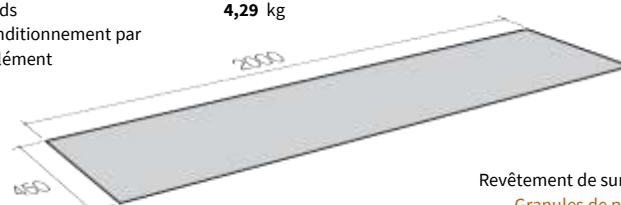

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**

Epaisseur 0,43 mm

### NOUE EN ACIER LAQUE

0-EBLA-VA.400

|                     |                 |                               |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour collecter 35m2 de</b> |
| Longueur utile      | <b>1250</b> mm  | <b>toiture maximum</b>        |
| longueur hors tout  | <b>1350</b> mm  |                               |
| Poids               | <b>1,78</b> kg  |                               |
| Conditionnement par |                 |                               |
| 1 Elément           |                 |                               |



Revêtement de surface  
**Laqué, lisse**  
**Couleur GRISE**

### KIT DE FINITION

0R-XXX-RK.L

|                     |                |                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Poids               | <b>1,15</b> kg | <b>Pour retouches et finitions</b> |
| Conditionnement par |                |                                    |
| 1 Elément           |                |                                    |



Le kit comprend :  
**1 flacon de granules de pierre**  
**1 flacon de base acrylique de 50cl**

# LE PANNEAU GERARD® ELEGANTA

01\_2026

## GERARD® ELEGANTA

DSQXXX-PA/GER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eléments au m2                  | 2,47 pce  |
| Pente minimum                   | 27% - 15° |
| Longueur utile                  | 1260 mm   |
| Distance entre liteaux          | 320 mm    |
| Poids                           | 3,18 kg   |
| Conditionnement par 10 Eléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Eléments par palette            | 320 pces  |
| Surface par palette             | 129,55 m2 |
| Poids de palette                | 935 kg    |



Revêtement de surface  
Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm


Pour compléter les accessoires GERARD® ELEGANTA,  
prendre les autres accessoires de la gamme GERARD®.

## BANDE DE RIVE CRANTEE

### GAUCHE - ELEGANTA

DS-XXX-BBC.L

|                               |          |                                               |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,78 pce | <b>Pour rives gauches vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1284 mm  |                                               |
| longueur hors tout            | 1425 mm  |                                               |
| Poids                         | 1,74 kg  |                                               |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                               |

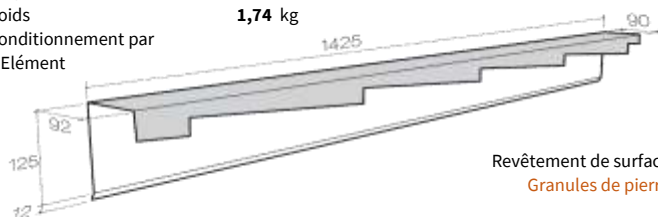

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Epaisseur 0,50 mm

## BANDE DE RIVE CRANTEE

### DROITE - ELEGANTA

DS-XXX-BBC.R

|                               |          |                                               |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,78 pce | <b>Pour rives droites vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1284 mm  |                                               |
| longueur hors tout            | 1425 mm  |                                               |
| Poids                         | 1,74 kg  |                                               |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                               |

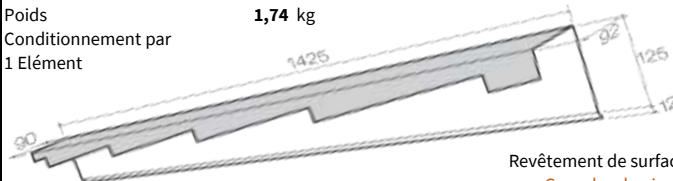

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Epaisseur 0,50 mm

## SOLIN LATERAL CRANTE

### GAUCHE - ELEGANTA

DR-XXX-SWF.L.SC.NO

|                               |          |                                                           |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,78 pce | <b>Pour solins contre murs gauches vus du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1284 mm  |                                                           |
| longueur hors tout            | 1425 mm  |                                                           |
| Poids                         | 1,20 kg  |                                                           |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                                           |

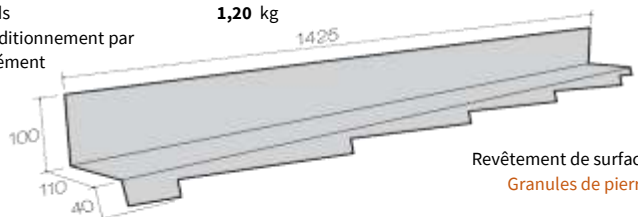

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Epaisseur 0,50 mm

## SOLIN LATERAL CRANTE

### DROIT - ELEGANTA

DR-XXX-SWF.R.SC.NO

|                               |          |                                                          |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,78 pce | <b>Pour solins contre murs droits vus du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1284 mm  |                                                          |
| longueur hors tout            | 1425 mm  |                                                          |
| Poids                         | 1,20 kg  |                                                          |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                                          |

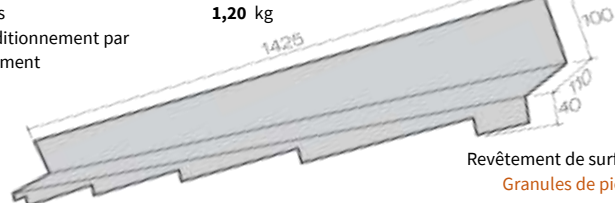

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Epaisseur 0,50 mm

## COULOIR DE RIVE UNIVERSEL

### GAUCHE

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

|                               |          |                                                                     |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,91 pce | <b>Pour rives ou solins contre mur à gauche vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1100 mm  |                                                                     |
| longueur hors tout            | 1220 mm  |                                                                     |
| Poids                         | 1,30 kg  |                                                                     |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                                                     |

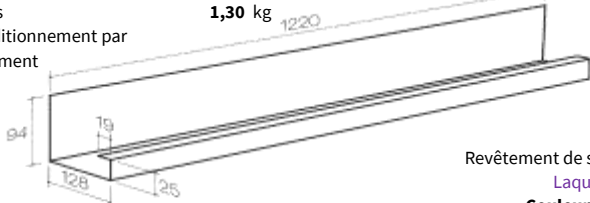


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Couleur GRISE  
Epaisseur 0,70 mm

## COULOIR DE RIVE UNIVERSEL

### DROIT

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

|                               |          |                                                                     |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,91 pce | <b>Pour rives ou solins contre mur à droite vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1100 mm  |                                                                     |
| longueur hors tout            | 1220 mm  |                                                                     |
| Poids                         | 1,30 kg  |                                                                     |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                                                     |

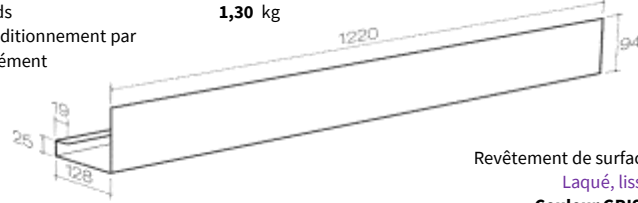

Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Couleur GRISE  
Epaisseur 0,70 mm

# LE PANNEAU GERARD® DIAMANT

01\_2026

## GERARD® DIAMANT

KRDXXX-PA/GER

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,00 pce  |
| Pente minimum                   | 25% - 14° |
| Longueur utile                  | 1270 mm   |
| Distance entre liteaux          | 398 mm    |
| Poids                           | 2,78 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Éléments par palette            | 350 pces  |
| Surface par palette             | 175,00 m2 |
| Poids de palette                | 1080 kg   |



Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,40 mm


Pour compléter les accessoires GERARD® DIAMANT,  
prendre les autres accessoires de la gamme GERARD®.

## BANDE DE RIVE CRANTEE

### GAUCHE - DIAMANT

KR-XXX-BBC.L.140

|                               |          |                                               |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,83 pce | <b>Pour rives gauches vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1200 mm  |                                               |
| longueur hors tout            | 1295 mm  |                                               |
| Poids                         | 1,44 kg  |                                               |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                               |

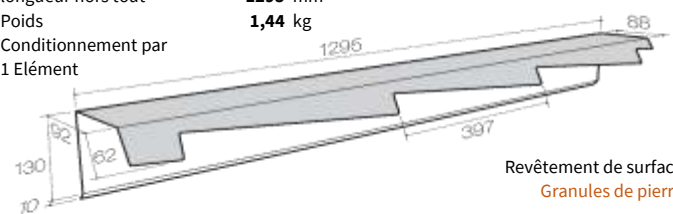

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Épaisseur 0,43 mm

## BANDE DE RIVE CRANTEE

### DROITE - DIAMANT

KR-XXX-BBC.R.140

|                               |          |                                               |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,83 pce | <b>Pour rives droites vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1200 mm  |                                               |
| longueur hors tout            | 1295 mm  |                                               |
| Poids                         | 1,44 kg  |                                               |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                               |

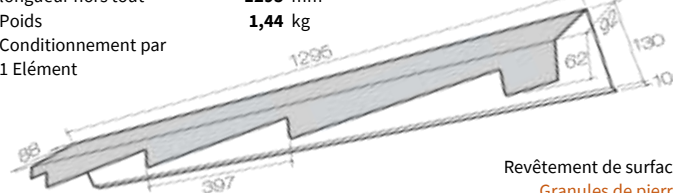

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Épaisseur 0,43 mm

## SOLIN LATERAL CRANTE

### GAUCHE - DIAMANT

KR-XXX-SWF.L.100

|                               |          |                                                           |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,83 pce | <b>Pour solins contre murs gauches vus du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1200 mm  |                                                           |
| longueur hors tout            | 1295 mm  |                                                           |
| Poids                         | 1,08 kg  |                                                           |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                                           |

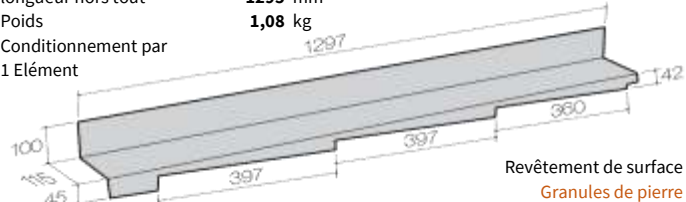

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Épaisseur 0,43 mm

## SOLIN LATERAL CRANTE

### DROIT - DIAMANT

KR-XXX-SWF.R.100

|                               |          |                                                          |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,83 pce | <b>Pour solins contre murs droits vus du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1200 mm  |                                                          |
| longueur hors tout            | 1295 mm  |                                                          |
| Poids                         | 1,08 kg  |                                                          |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                                          |

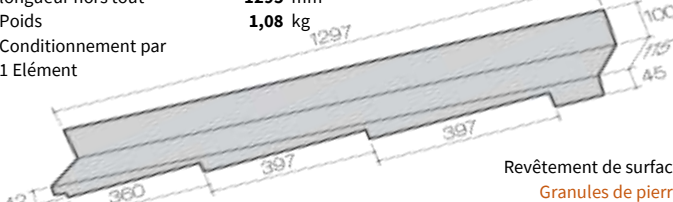

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Épaisseur 0,43 mm

## COULOIR DE RIVE UNIVERSEL

### GAUCHE

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

|                               |          |                                                                    |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,91 pce | <b>Pour rives ou solins contre mur à gauche vus du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1100 mm  |                                                                    |
| longueur hors tout            | 1220 mm  |                                                                    |
| Poids                         | 1,30 kg  |                                                                    |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                                                    |

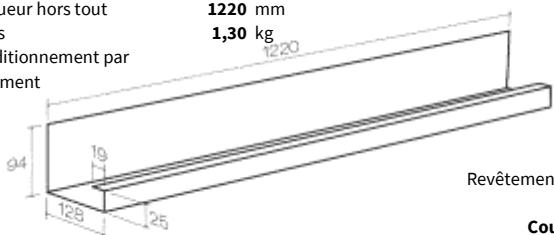


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Couleur GRISÉ  
Épaisseur 0,70 mm

## COULOIR DE RIVE UNIVERSEL

### DROIT

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

|                               |          |                                                                    |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,91 pce | <b>Pour rives ou solins contre mur à droite vus du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1100 mm  |                                                                    |
| longueur hors tout            | 1220 mm  |                                                                    |
| Poids                         | 1,30 kg  |                                                                    |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                                                    |

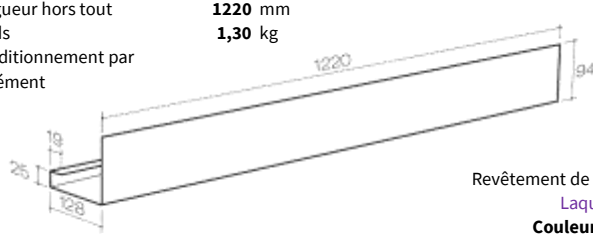

Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Couleur GRISÉ  
Épaisseur 0,70 mm

## LES VENTILATIONS

01\_2026

### CHATIERE RV 75

XXPXXX-RV.75

Pour 20 à 25 m<sup>2</sup> de toiture en entrée ou en sortie

Surface d'entrée ou de sortie d'air 75 cm<sup>2</sup>

Poids **1,00 kg**

Conditionnement par

1 Élément



Revêtement de surface

Granules de pierre

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

### SORTIE VENTILATION SANITAIRE HV 110

XXPXXX-HV.110


Surface d'entrée ou de sortie d'air 95 cm<sup>2</sup>

Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 110 mm

Poids **1,42 kg**

Conditionnement par

1 Élément



Revêtement de surface

Granules de pierre

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

### SORTIE VENTILATION SANITAIRE HV 15-15

XXPXXX-HV.15-15


Surface d'entrée ou de sortie d'air 215 cm<sup>2</sup>

Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 160 mm

Poids **2,46 kg**

Conditionnement par

1 Élément



Revêtement de surface

Granules de pierre

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

### EMBASE TERMINAL VERTICAL GS 125

XXPXXX-GS.MULTI

Passage et raccord pour tuyau de diamètre maxi. de 125 mm

Température supportée maximum 65°C

Poids **1,42 kg**

Conditionnement par

1 Élément



Revêtement de surface

Granules de pierre

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

### PASSAGE D'ANTENNE G 16

XXPXXX-AZ16


Passage et raccord pour tube de diamètre maxi. de 50 mm

Avec manchon EPDM et collier de serrage

Poids **1,42 kg**

Conditionnement par

1 Élément

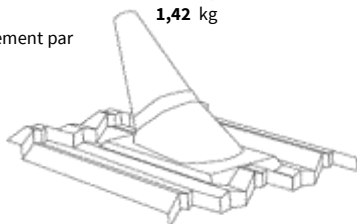

Revêtement de surface

Granules de pierre

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

## LE PANNEAU DECRA<sup>®</sup> CLASSIC


Page 1

01\_2026

### DECRA<sup>®</sup> CLASSIC

BRGXXX-PA/DEC

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,15 pce  |
| Pente minimum                   | 21% - 12° |
| Longueur utile                  | 1250 mm   |
| Distance entre liteaux          | 368 mm    |
| Poids                           | 3,05 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Éléments par palette            | 360 pces  |
| Surface par palette             | 162,79 m2 |
| Poids de palette                | 1068 kg   |




Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

### FAITIÈRE DEMI-RONDE 205

0R-XXX-1RB.205

|                               |          |                                    |
|-------------------------------|----------|------------------------------------|
| Éléments au ml                | 2,50 pce | <b>Pour faitiages et arêtières</b> |
| Longueur utile                | 400 mm   |                                    |
| Longueur hors tout            | 425 mm   |                                    |
| Poids                         | 0,70 kg  |                                    |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                    |

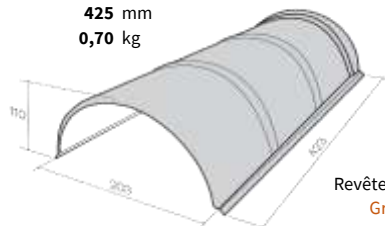


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

### ABOUT ROND 205

0RPXXX-EC.RB.205.H

|                               |         |                                                      |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Poids                         | 0,30 kg | <b>About d'arêtier, pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         |                                                      |

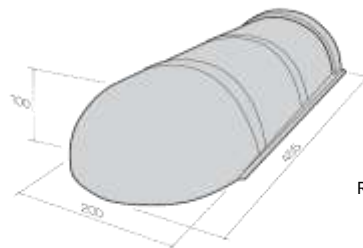


Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

### DISQUE D'ABOUT DE FAITIÈRE 205

0R-XXX-EC.RB.205.RD

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 0,15 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         |                                     |




Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

### RACCORD EN Y DEMI-ROND 205 15-30

0RPXXX-RB.205.Y15-30

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         | <b>Pente de 15 à 30°</b>            |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

### RACCORD EN T DEMI-ROND 205

0RPXXX-RB.205.T

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         |                                     |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

### RACCORD EN Y DEMI-ROND 205 30-45

0RPXXX-RB.205.Y30-45

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         | <b>Pente de 30 à 45°</b>            |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

### FAITIERE ANGULAIRE

OR-XXX-1AR

Eléments au ml **2,70** pce  
Longueur utile **370** mm  
longueur hors tout **405** mm  
Poids **0,51** kg  
Conditionnement par 1 Elément

Pour faitages et arêtières

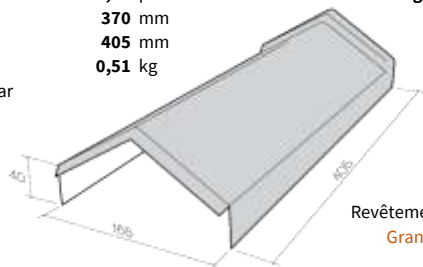

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**


Epaisseur 0,43 mm

### ABOUT ANGULAIRE

OR-XXX-EC.T.1AR

Poids **0,10** kg  
Conditionnement par 1 Elément

Pour faitages et arêtières



Revêtement de surface  
**Granules de pierre**


Epaisseur 0,43 mm

### RACCORD EN Y ANGULAIRE UNIVERSEL

ORPXXX-EC.1AR.Y

Poids **0,35** kg  
Conditionnement par 1 Elément

Pour faitière angulaire




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture

### BANDE D'EGOUT

OR-XXX-EA.25

Eléments au ml **0,80** pce  
Longueur utile **1250** mm  
longueur hors tout **1350** mm  
Poids **1,24** kg  
Conditionnement par 1 Elément

Pour les pieds de versant et raccord avec gouttière

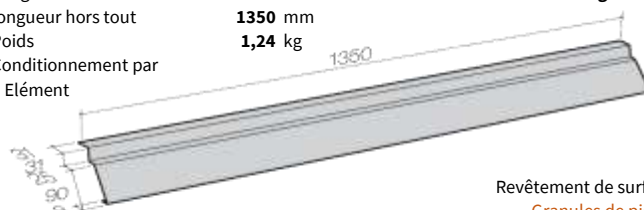

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**

Epaisseur 0,43 mm


### FAITIERE EN V

AR 130

OR-XXX-AR.130

Eléments au ml **0,80** pce  
Longueur utile **1250** mm  
longueur hors tout **1350** mm  
Poids **2,00** kg  
Conditionnement par 1 Elément

Pour faitages et arêtières

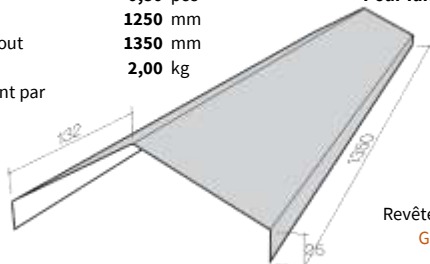

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**

Epaisseur 0,43 mm


### ABOUT DE FAITIERE

AR 130

ORPXXX-EC.AR.130.H13

Poids **0,33** kg  
Conditionnement par 1 Elément

Pour faitière ou arêtières en V - AR 130



Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture


### RACCORD EN Y 15-30

AR 130

ORPXXX-AR.130.Y15-30

Poids **2,30** kg  
Conditionnement par 1 Elément

Pour faitière ou arêtières en V - AR 130 - Pente de 15 à 30°

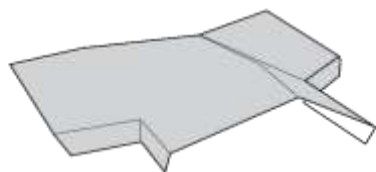

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture


### RACCORD EN Y 30-45

AR 130

ORPXXX-AR.130.Y30-45

Poids **2,30** kg  
Conditionnement par 1 Elément

Pour faitière ou arêtières en V - AR 130 - Pente de 30 à 45°




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture

**BAVETTE FAITAGE RELEVÉE**

**DECRA**

0R-XXX-SWF.S


|                     |                 |                                         |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour faitages et solins frontaux</b> |
| Longueur utile      | <b>1350</b> mm  |                                         |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                         |
| Poids               | <b>1,80</b> kg  |                                         |
| Conditionnement par |                 |                                         |
| 1 Élément           |                 |                                         |

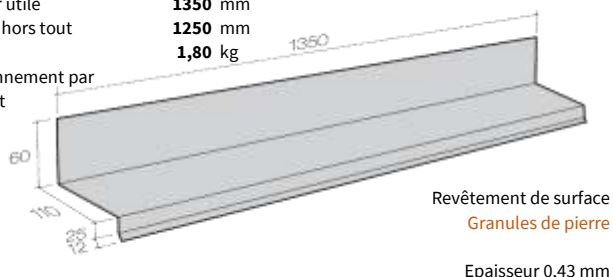

**BAVETTE UNIVERSELLE SOUS-RIVE ET SOUS-FAITE**

**0R-XXX-CF**

|                     |                 |                                          |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour faitages, solins frontaux et</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>habillages de rives</b>               |
| longueur hors tout  | <b>1200</b> mm  |                                          |
| Poids               | <b>1,54</b> kg  |                                          |
| Conditionnement par |                 |                                          |
| 1 Élément           |                 |                                          |

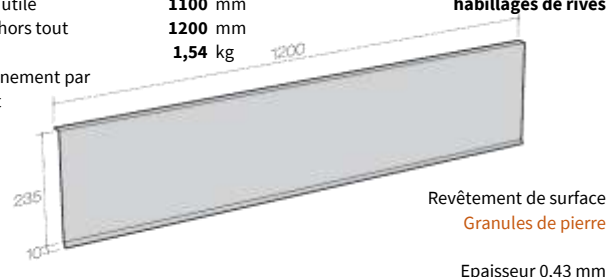


**PLAQUE PLANE 1350**

**FS**

0R-XXX-FS

|                     |                |                                     |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Longueur utile      | <b>1350</b> mm | <b>Pour façonnage d'accessoires</b> |
| Largeur hors tout   | <b>455</b> mm  | <b>spécifiques</b>                  |
| Poids               | <b>2,95</b> kg |                                     |
| Conditionnement par |                |                                     |
| 1 Élément           |                |                                     |

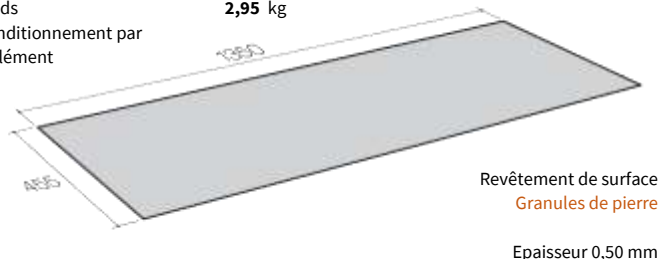


**BANDE DE RIVE UNIVERSELLE**

**BBCS**

0R-XXX-BBC.S

|                     |                 |                           |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour rives et</b>      |
| Longueur utile      | <b>1350</b> mm  | <b>faitages monopente</b> |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                           |
| Poids               | <b>1,74</b> kg  |                           |
| Conditionnement par |                 |                           |
| 1 Élément           |                 |                           |

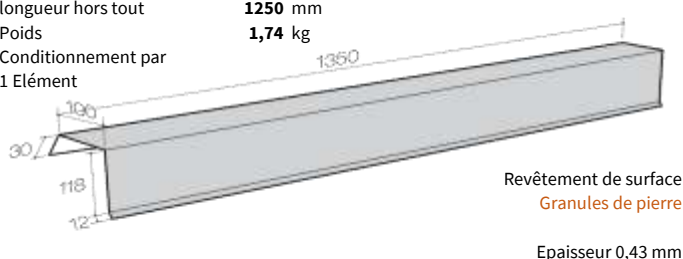


**BANDE DE RIVE CRANTÉE**

**GAUCHE DECRA**

0R-XXX-BBC.L.140.N

|                     |                 |                                   |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives gauches vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>bas du toit</b>                |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                   |
| Poids               | <b>1,57</b> kg  |                                   |
| Conditionnement par |                 |                                   |
| 1 Élément           |                 |                                   |

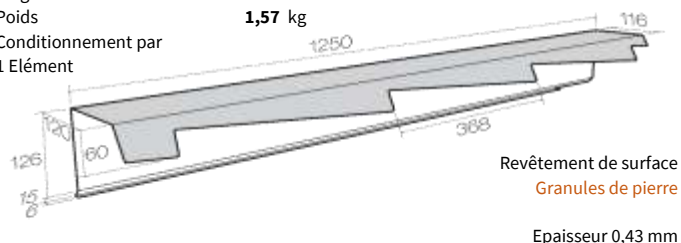


**BANDE DE RIVE CRANTÉE**

**DROITE DECRA**

0R-XXX-BBC.R.140.N

|                     |                 |                                   |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives droites vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>bas du toit</b>                |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                   |
| Poids               | <b>1,57</b> kg  |                                   |
| Conditionnement par |                 |                                   |
| 1 Élément           |                 |                                   |

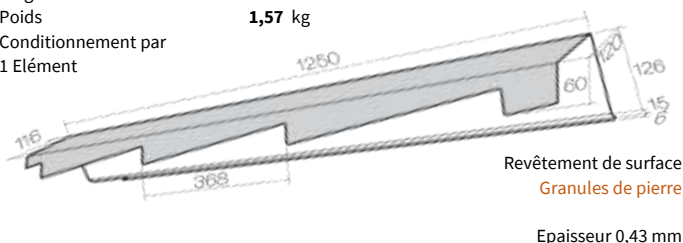


**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**

**GAUCHE**

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

|                     |                 |                                        |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives ou solins contre mur</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>à gauche vues du bas du toit</b>    |
| longueur hors tout  | <b>1220</b> mm  |                                        |
| Poids               | <b>1,30</b> kg  |                                        |
| Conditionnement par |                 |                                        |
| 1 Élément           |                 |                                        |

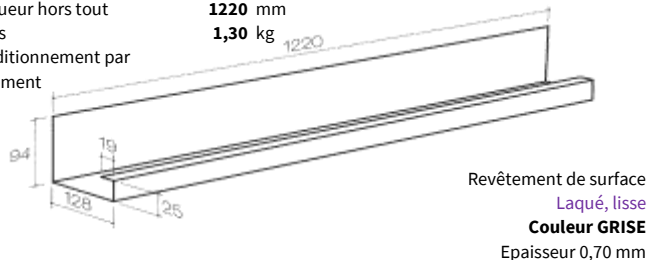


**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**

**DROIT**

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

|                     |                 |                                        |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives ou solins contre mur</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>à droite vues du bas du toit</b>    |
| longueur hors tout  | <b>1220</b> mm  |                                        |
| Poids               | <b>1,30</b> kg  |                                        |
| Conditionnement par |                 |                                        |
| 1 Élément           |                 |                                        |

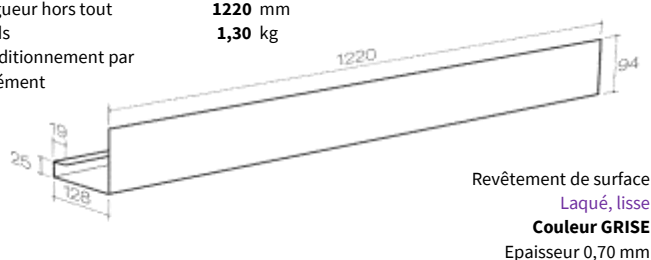


**SOLIN LATERAL CRANTE**

**GAUCHE DECRA**

0R-XXX-SWF.L.100.N

Éléments au ml **0,91** pce  
Longueur utile **1100** mm  
longueur hors tout **1250** mm  
Poids **1,40** kg  
Conditionnement par 1 Élément

**Pour rives gauches vues du bas du toit**

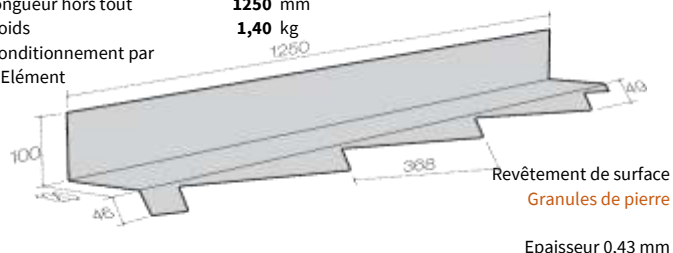


**SOLIN LATERAL CRANTE**

**DROIT DECRA**

0R-XXX-SWF.R.100.N

Éléments au ml **0,91** pce  
Longueur utile **1100** mm  
longueur hors tout **1250** mm  
Poids **1,40** kg  
Conditionnement par 1 Élément

**Pour rives droites vues du bas du toit**

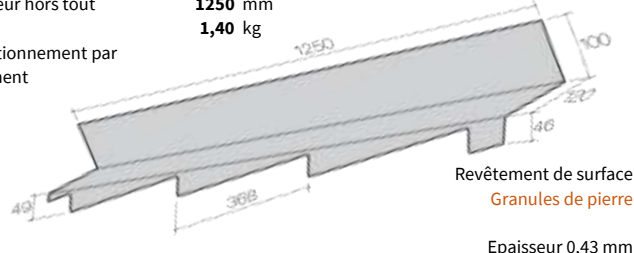

**CHATIERE RV 75**

**DECRA**

BX-XXX-RV.75

Pour 20 à 25 m2 de toiture en entrée ou en sortie  
Surface d'entrée ou de sortie d'air 75 cm2  
Poids **1,07** kg  
Conditionnement par 1 Élément




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture  
**Étanchéité et emboîtement avec les panneaux**

**SORTIE VENTILATION SANITAIRE HV 110**

BX-XXX-HV.110

Surface d'entrée ou de sortie d'air 95 cm2  
Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 110 mm  
Poids **1,42** kg  
Conditionnement par 1 Élément



Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture  
**Étanchéité et emboîtement avec les panneaux**

**SORTIE VENTILATION SANITAIRE HV 15-15**

BX-XXX-HV.15-15

Surface d'entrée ou de sortie d'air 215 cm2  
Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 160 mm  
Poids **2,46** kg  
Conditionnement par 1 Élément



Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Matière  
PVC Toiture  
**Étanchéité et emboîtement avec les panneaux**

**KIT DE FINITION**

0R-XXX-RK.L

Poids **1,15** kg  
Conditionnement par 1 Élément  
**Pour retouches et finitions**



Le kit comprend :  
**1 flacon de granules de pierre**  
1 flacon de base acrylique de 50cl

# LE PANNEAU DECRA® ELEGANCE


Page 1

01\_2026

## DECRA® ELEGANCE

B4-XXX-PA/DEC

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Eléments au m2                  | 2,15 pce  |
| Pente minimum                   | 21% - 12° |
| Longueur utile                  | 1250 mm   |
| Distance entre liteaux          | 368 mm    |
| Poids                           | 2,18 kg   |
| Conditionnement par 10 Eléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Eléments par palette            | 350 pces  |
| Surface par palette             | 162,79 m2 |
| Poids de palette                | 793 kg    |




Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Epaisseur 0,43 mm

## FAITIÈRE DEMI-RONDE 205

0X-XXX-1RB.205

|                               |          |                                  |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| Eléments au ml                | 2,50 pce | <b>Pour faitages et arêtiers</b> |
| Longueur utile                | 400 mm   |                                  |
| longueur hors tout            | 425 mm   |                                  |
| Poids                         | 0,70 kg  |                                  |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                  |

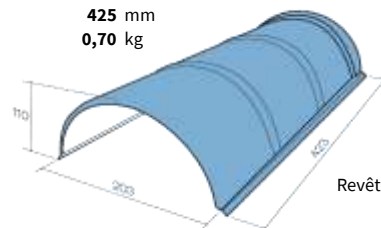


Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Epaisseur 0,43 mm

## RACCORD EN T DEMI-RONDE 205

0X-XXX-RB.205.T

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 1,00 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Elément |         |                                     |




Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Matière  
PVC Toiture

## ABOUT ROND 205

0X-XXX-EC.RB.205.H

|                               |         |                                                      |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Poids                         | 0,30 kg | <b>About d'arêtier, pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Elément |         |                                                      |

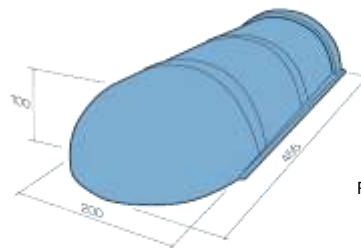


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Matière  
PVC Toiture

## RACCORD EN Y DEMI-RONDE 205 15-30

0X-XXX-RB.205.Y15-30

|                               |         |                                                       |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Poids                         | 1,00 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205 Pente de 15 à 30°</b> |
| Conditionnement par 1 Elément |         |                                                       |




Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Matière  
PVC Toiture

## RACCORD EN Y DEMI-RONDE 205 30-45

0X-XXX-RB.205.Y30-45

|                               |         |                                                       |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Poids                         | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205 Pente de 30 à 45°</b> |
| Conditionnement par 1 Elément |         |                                                       |




Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Matière  
PVC Toiture

## BANDE DE RIVE UNIVERSELLE

BBCS

0X-XXX-BBC.S

|                               |          |                                         |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,80 pce | <b>Pour rives et faitages monopente</b> |
| Longueur utile                | 1350 mm  |                                         |
| longueur hors tout            | 1250 mm  |                                         |
| Poids                         | 1,74 kg  |                                         |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                         |

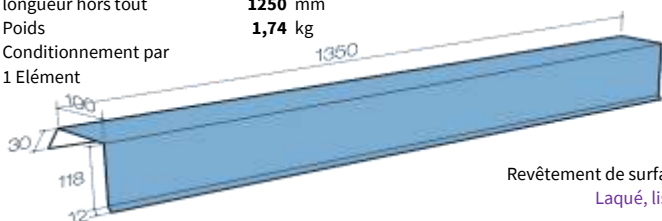


Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Epaisseur 0,43 mm

## BANDE D'EGOUT

0X-XXX-EA.25

|                               |          |                                                            |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,80 pce | <b>Pour les pieds de versant et raccord avec gouttière</b> |
| Longueur utile                | 1250 mm  |                                                            |
| longueur hors tout            | 1350 mm  |                                                            |
| Poids                         | 1,24 kg  |                                                            |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                                            |

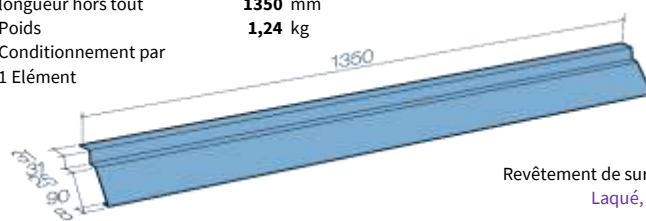

Revêtement de surface  
Laqué, lisse


Epaisseur 0,43 mm

**BAVETTE DE FAITAGE**

**DECRA**

0X-XXX-SWF.S


|                     |                 |                                         |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour faitages et solins frontaux</b> |
| Longueur utile      | <b>1350</b> mm  |                                         |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                         |
| Poids               | <b>1,80</b> kg  |                                         |
| Conditionnement par |                 |                                         |
| 1 Elément           |                 |                                         |

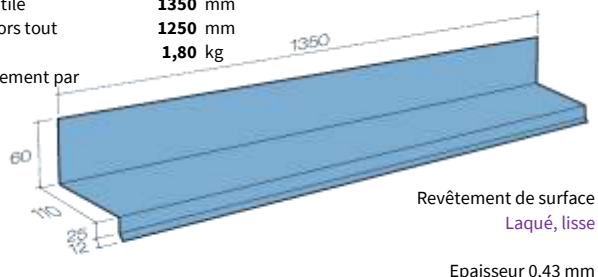

**BAVETTE UNIVERSELLE SOUS-RIVE ET SOUS-FAITE**

0X-XXX-CF

|                     |                 |                                          |
|---------------------|-----------------|------------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour faitages, solins frontaux et</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>habillages de rives</b>               |
| longueur hors tout  | <b>1200</b> mm  |                                          |
| Poids               | <b>1,54</b> kg  |                                          |
| Conditionnement par |                 |                                          |
| 1 Elément           |                 |                                          |

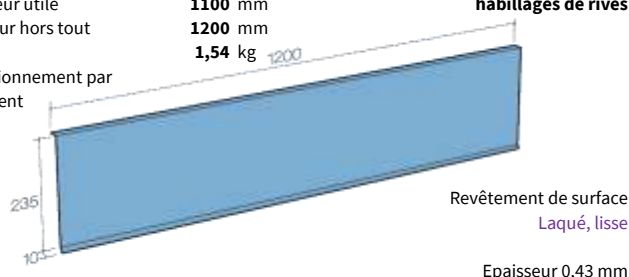


**BANDE DE RIVE CRANTEE**

**GAUCHE DECRA**

0X-XXX-BBC.L.140.N

|                     |                 |                                   |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives gauches vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>bas du toit</b>                |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                   |
| Poids               | <b>1,57</b> kg  |                                   |
| Conditionnement par |                 |                                   |
| 1 Elément           |                 |                                   |

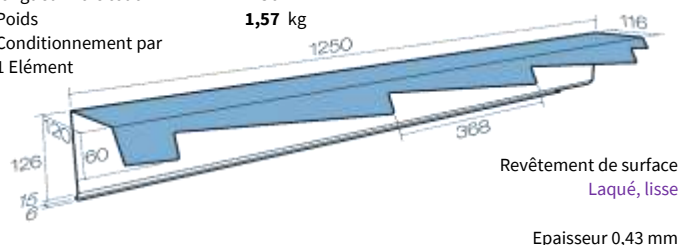


**BANDE DE RIVE CRANTEE**

**DROITE DECRA**

0X-XXX-BBC.R.140.N

|                     |                 |                                   |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives droites vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>bas du toit</b>                |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                   |
| Poids               | <b>1,57</b> kg  |                                   |
| Conditionnement par |                 |                                   |
| 1 Elément           |                 |                                   |

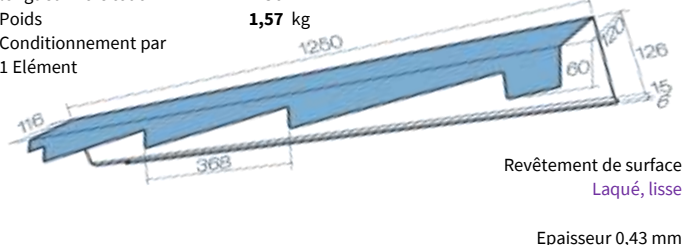


**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**

**GAUCHE**

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

|                     |                 |                                        |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives ou solins contre mur</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>à gauche vues du bas du toit</b>    |
| longueur hors tout  | <b>1220</b> mm  |                                        |
| Poids               | <b>1,30</b> kg  |                                        |
| Conditionnement par |                 |                                        |
| 1 Elément           |                 |                                        |

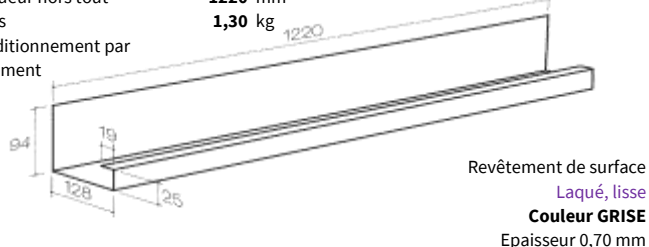


**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**

**DROIT**

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

|                     |                 |                                        |
|---------------------|-----------------|----------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives ou solins contre mur</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>à droite vues du bas du toit</b>    |
| longueur hors tout  | <b>1220</b> mm  |                                        |
| Poids               | <b>1,30</b> kg  |                                        |
| Conditionnement par |                 |                                        |
| 1 Elément           |                 |                                        |

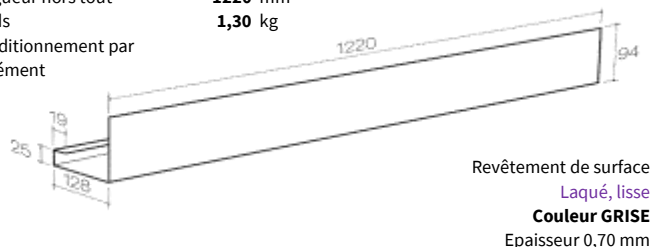


**SOLIN LATERAL CRANTE**

**GAUCHE DECRA**

0X-XXX-SWF.L.100.N

|                     |                 |                                   |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives gauches vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>bas du toit</b>                |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                   |
| Poids               | <b>1,40</b> kg  |                                   |
| Conditionnement par |                 |                                   |
| 1 Elément           |                 |                                   |

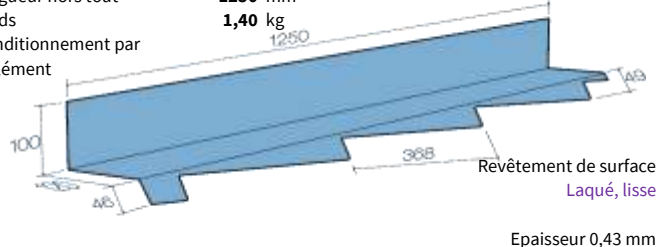


**SOLIN LATERAL CRANTE**

**DROITE DECRA**

0X-XXX-SWF.R.100.N

|                     |                 |                                   |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives droites vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1100</b> mm  | <b>bas du toit</b>                |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                   |
| Poids               | <b>1,40</b> kg  |                                   |
| Conditionnement par |                 |                                   |
| 1 Elément           |                 |                                   |

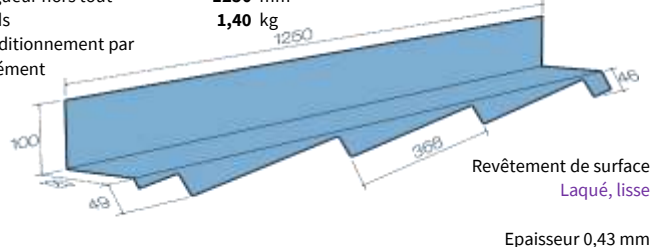

### CHATIERE RV 75

**DECRA**  
BX-XXX-RV.75

Pour 20 à 25 m2 de toiture en entrée ou en sortie

Surface d'entrée ou de sortie d'air 75 cm2

Poids **1,07 kg**

Conditionnement par

1 Élément



Revêtement de surface

Laqué, lisse

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

### SORTIE VENTILATION SANITAIRE HV 110

BX-XXX-HV.110

Surface d'entrée ou de sortie d'air 95 cm2

Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 110 mm

Poids **1,42 kg**

Conditionnement par

1 Élément



Revêtement de surface

Laqué, lisse

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

### SORTIE VENTILATION SANITAIRE HV 15-15

BX-XXX-HV.15-15


Surface d'entrée ou de sortie d'air 215 cm2

Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 160 mm

Poids **2,46 kg**

Conditionnement par

1 Élément



Revêtement de surface

Laqué, lisse

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

### KIT DE FINITION

0X-XXX-RK.STIFT.50

Poids **0,10 kg**

**Pour retouches et finitions**

Conditionnement par

1 Élément



Le kit comprend :

Un spray de la couleur des éléments

Conditionnement 50ml

### PLAQUE PLANE 1350

**FS**  
0X-XXX-FS

Longueur utile **1350 mm**


Largeur hors tout **455 mm**

Poids **2,95 kg**

Conditionnement par

1 Élément

**Pour façonnage d'accessoires  
spécifiques**

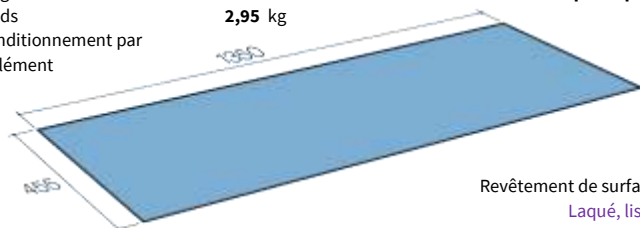

Revêtement de surface

Laqué, lisse

Epaisseur 0,50 mm

**METROTILE® INTERLOCK**


**SLIDE**

3RCXXX-PA/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 3,21 pce  |
| Pente minimum                   | 28% - 16° |
| Longueur utile                  | 1235 mm   |
| Distance entre liteaux          | 252 mm    |
| Poids                           | 1,75 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

**Palette**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 420 pces  |
| Surface par palette  | 130,84 m2 |
| Poids de palette     | 735 kg    |

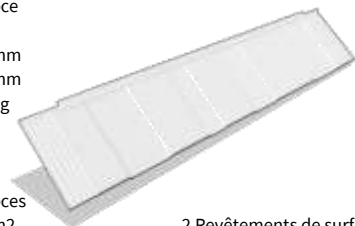

2 Revêtements de surface

Granules de pierre

Laqué, lisse

Épaisseur 0,43 mm

**METROTILE® INTERLOCK**

**iPANEL**

IR-XXX-PA/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,17 pce  |
| Pente minimum                   | 18% - 10° |
| Longueur utile                  | 1230 mm   |
| Distance entre liteaux          | 375 mm    |
| Poids                           | 3,29 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

**Palette**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 256 pces  |
| Surface par palette  | 117,97 m2 |
| Poids de palette     | 875 kg    |



2 Revêtements de surface

Granules de pierre

Laqué, lisse

Épaisseur 0,43 mm

**METROTILE® INTERLOCK**

**iSLATE**

IR-XXX-PA.SL/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,17 pce  |
| Pente minimum                   | 18% - 10° |
| Longueur utile                  | 1230 mm   |
| Distance entre liteaux          | 375 mm    |
| Poids                           | 3,29 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

**Palette**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 256 pces  |
| Surface par palette  | 117,97 m2 |
| Poids de palette     | 875 kg    |



2 Revêtements de surface

Granules de pierre

Laqué, lisse

Épaisseur 0,43 mm

**METROTILE® INTERLOCK**

**iSHINGLE**

IR-XXX-PA.SH/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,17 pce  |
| Pente minimum                   | 18% - 10° |
| Longueur utile                  | 1230 mm   |
| Distance entre liteaux          | 375 mm    |
| Poids                           | 3,29 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

**Palette**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 256 pces  |
| Surface par palette  | 117,97 m2 |
| Poids de palette     | 875 kg    |



2 Revêtements de surface

Granules de pierre

Laqué, lisse

Épaisseur 0,43 mm

**METROTILE® INTERLOCK**

**iSHAKE**

IR-XXX-PA.SK/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,17 pce  |
| Pente minimum                   | 18% - 10° |
| Longueur utile                  | 1230 mm   |
| Distance entre liteaux          | 375 mm    |
| Poids                           | 3,29 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |

**Palette**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Éléments par palette | 256 pces  |
| Surface par palette  | 117,97 m2 |
| Poids de palette     | 875 kg    |



Revêtement de surface

Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm


**FAITIERE EN V**

**AR 130**

0R-XXX-AR.130

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Éléments au ml                | 0,80 pce |
| Longueur utile                | 1250 mm  |
| longueur hors tout            | 1350 mm  |
| Poids                         | 2,00 kg  |
| Conditionnement par 1 Élément |          |

Pour faitages et arêtiers

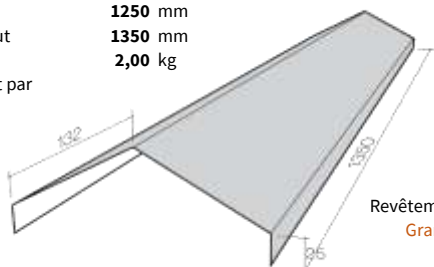

Revêtement de surface

Granules de pierre

Laqué, lisse

Épaisseur 0,43 mm

**ABOUT DE FAITIERE**


**AR 130**

0RP-XXX-EC.AR.130.H13

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Poids                         | 0,33 kg |
| Conditionnement par 1 Élément |         |

Pour faitière ou arêtiers en V

- AR 130



Revêtement de surface

Granules de pierre

Laqué, lisse

Matière

PVC Toiture


**RACCORD EN Y 15-30**

**AR 130**

ORPXXX-AR.130.Y15-30

Poids **2,30 kg**  
Conditionnement par  
1 Élément

**Pour faitière ou arêtières en V**  
- AR 130 - Pente de 15 à 30°

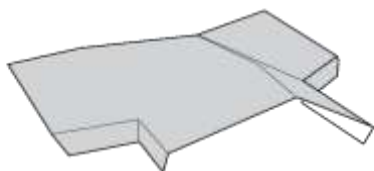

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Laqué, lisse  
Matière  
PVC Toiture


**RACCORD EN Y 30-45**

**AR 130**

ORPXXX-AR.130.Y30-45

Poids **2,30 kg**  
Conditionnement par  
1 Élément

**Pour faitière ou arêtières en V**  
- AR 130 - Pente de 30 à 45°



Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Laqué, lisse  
Matière  
PVC Toiture

**BANDE D'EGOUT**


**INTERLOCK**

OR-XXX-EA.25

Éléments au ml **0,80 pce**  
Longueur utile **1250 mm**  
longueur hors tout **1350 mm**  
Poids **1,24 kg**

**Pour les pieds de versant et**  
**raccord avec gouttière**

Conditionnement par  
1 Élément

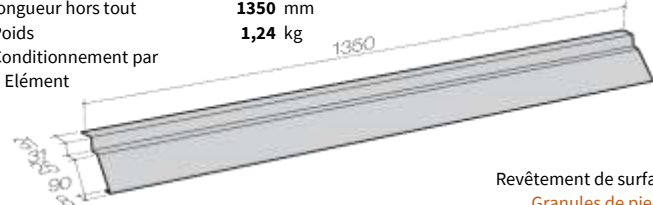

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Laqué, lisse  
Épaisseur 0,43 mm

**BANDE DE DEPART**


**INTERLOCK**

0-000-START

Éléments au ml **0,80 pce**  
Longueur utile **1250 mm**  
longueur hors tout **1350 mm**  
Poids **0,73 kg**

**Pour les pieds de versant et**  
**raccord avec gouttière**

Conditionnement par  
1 Élément

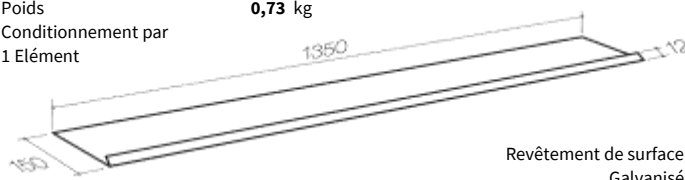

Revêtement de surface  
Galvanisé  
Épaisseur 0,43 mm

**BANDE DE RIVE UNIVERSELLE**


**BBCS**

OR-XXX-BBC.S

Éléments au ml **0,80 pce**  
Longueur utile **1350 mm**  
longueur hors tout **1250 mm**  
Poids **1,74 kg**

**Pour rives et**  
**faîtages monopente**

Conditionnement par  
1 Élément

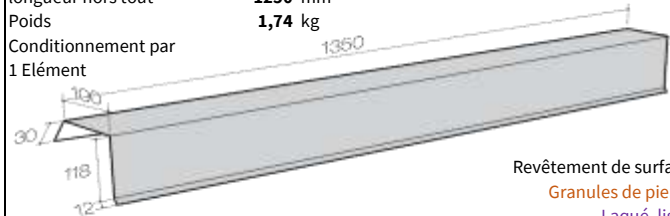

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
Laqué, lisse  
Épaisseur 0,50 mm

**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**


**INTERLOCK**

30-000-GUTTER

Éléments au ml **0,80 pce**  
Longueur utile **1250 mm**  
longueur hors tout **1350 mm**  
Poids **0,51 kg**

**Pour les rives sur liteaux ou**  
**solins contre mur**

Conditionnement par  
1 Élément

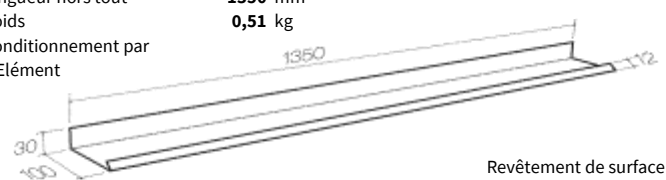

Revêtement de surface  
Galvanisé  
Épaisseur 0,43 mm

**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**


**GAUCHE**

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

Éléments au ml **0,91 pce**  
Longueur utile **1100 mm**  
longueur hors tout **1220 mm**  
Poids **1,30 kg**

**Pour rives ou solins contre mur**  
**à gauche vues du bas du toit**

Conditionnement par  
1 Élément

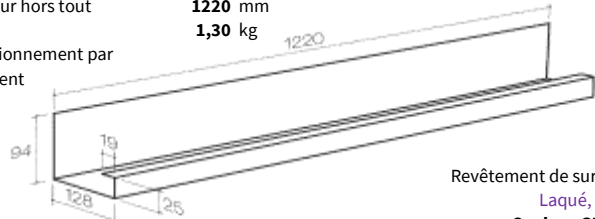

Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
**Couleur GRISÉ**  
Épaisseur 0,70 mm

**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**


**DROIT**

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

Éléments au ml **0,91 pce**  
Longueur utile **1100 mm**  
longueur hors tout **1220 mm**  
Poids **1,30 kg**

**Pour rives ou solins contre mur**  
**à droite vues du bas du toit**

Conditionnement par  
1 Élément

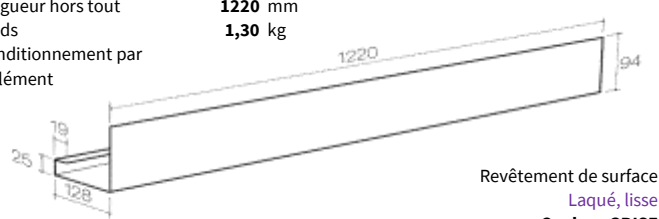

Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
**Couleur GRISÉ**  
Épaisseur 0,70 mm


**PLAQUE PLANE 1350**

**FS**

0R-XXX-FS

Longueur utile **1350** mm  
Largeur hors tout **455** mm  
Poids **2,95** kg  
Conditionnement par 1 Elément

**Pour façonnage d'accessoires spécifiques**

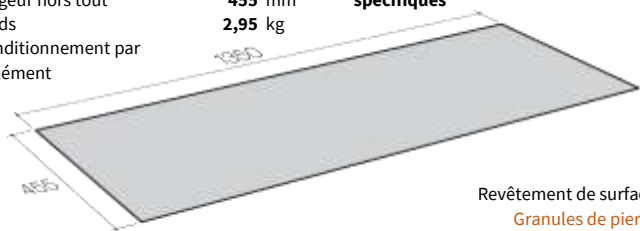

Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
**Laqué, lisse**  
Epaisseur 0,50 mm

**KIT DE FINITION**

0R-XXX-RK.L

Poids **1,15** kg  
Conditionnement par 1 Elément

**Pour retouches et finitions**



Le kit comprend :  
**1 flacon de granules de pierre**  
1 flacon de base acrylique de 50cl

**KIT DE FINITION**

0X-XXX-RK.STIFT.50

Poids **0,10** kg  
Conditionnement par 1 Elément

**Pour retouches et finitions**




Le kit comprend :  
**Un spray de la couleur des éléments**  
Conditionnement 50ml

**CHATIERE RV 75**

**INTERLOCK**

IR-XXX-RV.75

Pour 20 à 25 m2 de toiture en entrée ou en sortie  
Surface d'entrée ou de sortie d'air 75 cm2  
Poids **1,07** kg  
Conditionnement par 1 Elément




Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
**Laqué, lisse**  
Matière  
PVC Toiture  
**Etanchéité et emboîtement avec les panneaux**

**SORTIE DE VENTILATION SANITAIRE HV 110**

IR-XXX-HV.110

Surface d'entrée ou de sortie d'air 95 cm2  
Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 110 mm  
Poids **1,42** kg  
Conditionnement par 1 Elément



Revêtement de surface  
**Granules de pierre**  
**Laqué, lisse**  
Matière  
PVC Toiture  
**Etanchéité et emboîtement avec les panneaux**

**METROTILE® ROMANA**

RRXXX-PA/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,49 pce  |
| Pente minimum                   | 18% - 10° |
| Longueur utile                  | 1085 mm   |
| Distance entre liteaux          | 368 mm    |
| Poids                           | 3,00 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Éléments par palette            | 280 pces  |
| Surface par palette             | 112,45 m2 |
| Poids de palette                | 840 kg    |



Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,54 mm

**METROTILE® ROMAN**

4R-XXX-PA/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,23 pce  |
| Pente minimum                   | 18% - 10° |
| Longueur utile                  | 1220 mm   |
| Distance entre liteaux          | 368 mm    |
| Poids                           | 3,01 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Éléments par palette            | 350 pces  |
| Surface par palette             | 156,95 m2 |
| Poids de palette                | 1050 kg   |




Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,41 mm

**FAITIÈRE DEMI-RONDE 205**

0R-XXX-RB.205

|                               |          |                                  |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|
| Éléments au ml                | 2,50 pce | <b>Pour faitages et arêtiers</b> |
| Longueur utile                | 400 mm   |                                  |
| Longueur hors tout            | 425 mm   |                                  |
| Poids                         | 0,70 kg  |                                  |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                  |

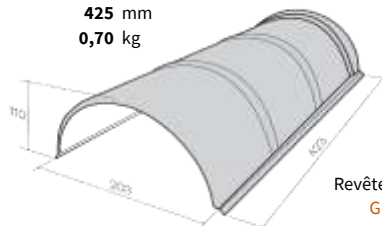


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

**ABOUT ROND 205**

0PR-XXX-EC.RB.205.H

|                               |         |                                                      |
|-------------------------------|---------|------------------------------------------------------|
| Poids                         | 0,30 kg | <b>About d'arêtier, pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         |                                                      |

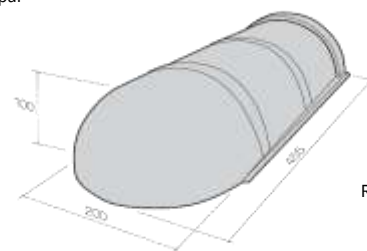


Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

**DISQUE D'ABOUT DE FAITIÈRE 205**

0R-XXX-EC.RB.205.RD

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 0,15 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         |                                     |




Revêtement de surface  
Granules de pierre

Épaisseur 0,43 mm

**RACCORD EN Y DEMI-ROND 205 15-30**

0RPXXX-RB.205.Y15-30

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         | <b>Pente de 15 à 30°</b>            |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

**RACCORD EN T DEMI-ROND 205**

0RPXXX-RB.205.T

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         |                                     |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

**RACCORD EN Y DEMI-ROND 205 30-45**

0RPXXX-RB.205.Y30-45

|                               |         |                                     |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Poids                         | 2,30 kg | <b>Pour faitière demi-ronde 205</b> |
| Conditionnement par 1 Élément |         | <b>Pente de 30 à 45°</b>            |




Revêtement de surface  
Granules de pierre  
Matière  
PVC Toiture

**BANDE DE RIVE EN COULOIR GAUCHE - ROMANA**

RR5XXX-BBC.L

|                               |          |                                               |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,80 pce | <b>Pour rives gauches vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1250 mm  |                                               |
| longueur hors tout            | 1350 mm  |                                               |
| Poids                         | 3,3 kg   |                                               |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                               |

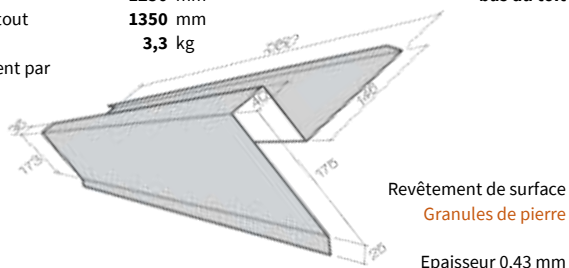


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm

**BANDE DE RIVE EN COULOIR DROITE - ROMANA**

RR5XXX-BBC.R

|                               |          |                                               |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,80 pce | <b>Pour rives droites vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1250 mm  |                                               |
| longueur hors tout            | 1350 mm  |                                               |
| Poids                         | 3,3 kg   |                                               |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                               |

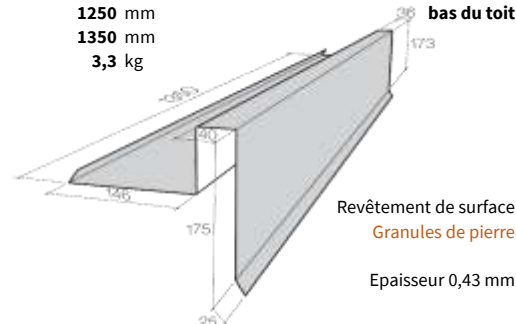


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm

**SOLIN LATERAL CRANTE GAUCHE - ROMANA ou ROMAN**

OR-XXX-SWF.L.100.N

|                               |          |                                                            |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,91 pce | <b>Pour solins contre mur à gauche vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1104 mm  |                                                            |
| longueur hors tout            | 1260 mm  |                                                            |
| Poids                         | 1,40 kg  |                                                            |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                                            |

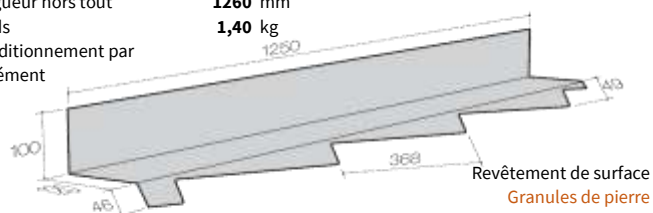


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm

**SOLIN LATERAL CRANTE DROIT - ROMANA ou ROMAN**

OR-XXX-SWF.R.100.N

|                               |          |                                                            |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,91 pce | <b>Pour solins contre mur à droite vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1104 mm  |                                                            |
| longueur hors tout            | 1260 mm  |                                                            |
| Poids                         | 1,40 kg  |                                                            |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                                            |

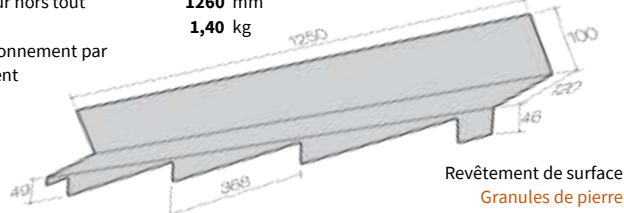


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm

**BAVETTE FAITAGE SOLIN FRONTAL ROMANA**

RR-XXX-CF

|                               |          |                                         |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,92 pce | <b>Pour faitages et solins frontaux</b> |
| Longueur utile                | 1085 mm  |                                         |
| longueur hors tout            | 1100 mm  |                                         |
| Poids                         | 1,80 kg  |                                         |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                         |

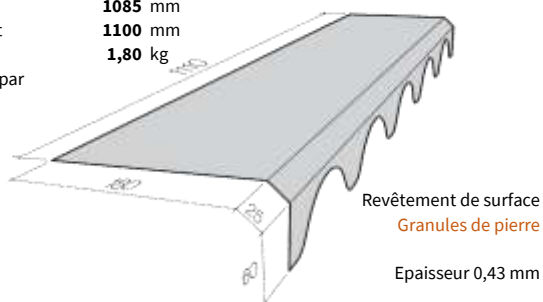


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm

**BANDE D'EGOUT ROMANA**

RR-XXX-EA

|                               |          |                                                            |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,92 pce | <b>Pour les pieds de versant et raccord avec gouttière</b> |
| Longueur utile                | 1085 mm  |                                                            |
| longueur hors tout            | 1100 mm  |                                                            |
| Poids                         | 1,80 kg  |                                                            |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                                            |

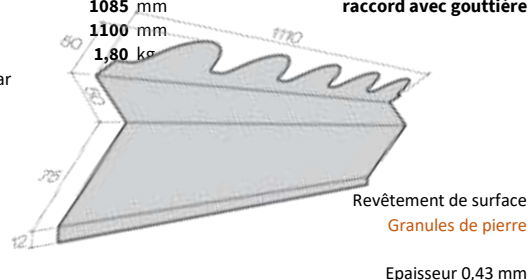


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Epaisseur 0,43 mm

**BANDE DE RIVE UNIVERSELLE BBCS**

OR-XXX-BBC.S

|                               |          |                                         |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Eléments au ml                | 0,80 pce | <b>Pour rives et faitages monopente</b> |
| Longueur utile                | 1350 mm  |                                         |
| longueur hors tout            | 1250 mm  |                                         |
| Poids                         | 1,74 kg  |                                         |
| Conditionnement par 1 Elément |          |                                         |

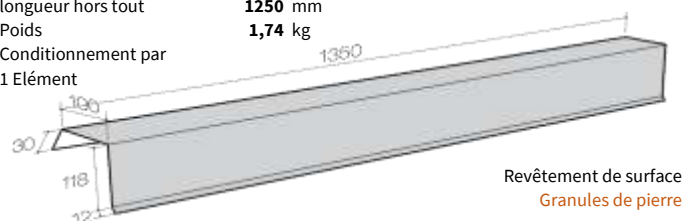


Revêtement de surface  
Granules de pierre

Epaisseur 0,50 mm

**PLAQUE PLANE 1350 FS**

OR-XXX-FS

|                               |         |                                                 |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| Longueur utile                | 1350 mm | <b>Pour façonnage d'accessoires spécifiques</b> |
| Largeur hors tout             | 455 mm  |                                                 |
| Poids                         | 2,95 kg |                                                 |
| Conditionnement par 1 Elément |         |                                                 |

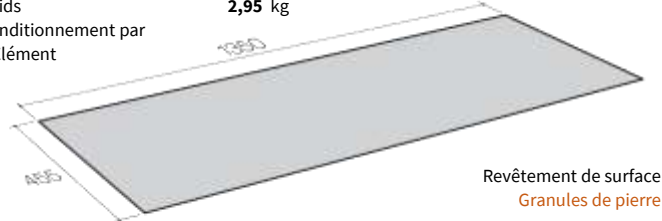

Revêtement de surface  
Granules de pierre


Epaisseur 0,50 mm

**BANDE DE RIVE CRANTEE GAUCHE ROMAN**

0R-XXX-BBC.L.140.N

|                    |          |                            |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | Pour rives gauches vues du |
| Longueur utile     | 1100 mm  | bas du toit                |
| longueur hors tout | 1250 mm  |                            |
| Poids              | 1,57 kg  |                            |

Conditionnement par  
1 Elément

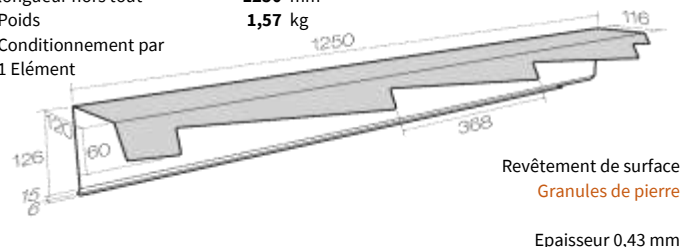


**BANDE DE RIVE CRANTEE DROITE ROMAN**

0R-XXX-BBC.R.140.N

|                    |          |                            |
|--------------------|----------|----------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | Pour rives droites vues du |
| Longueur utile     | 1100 mm  | bas du toit                |
| longueur hors tout | 1250 mm  |                            |
| Poids              | 1,57 kg  |                            |

Conditionnement par  
1 Elément

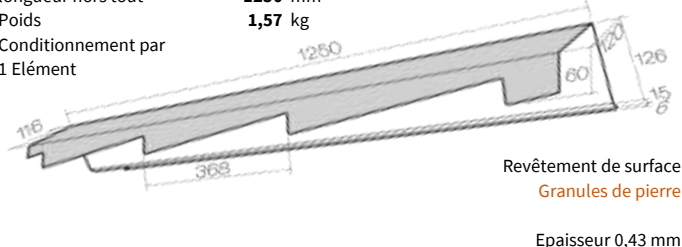


**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL GAUCHE**

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

|                    |          |                                 |
|--------------------|----------|---------------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | Pour rives ou solins contre mur |
| Longueur utile     | 1100 mm  | à gauche vues du bas du toit    |
| longueur hors tout | 1220 mm  |                                 |
| Poids              | 1,30 kg  |                                 |

Conditionnement par  
1 Elément

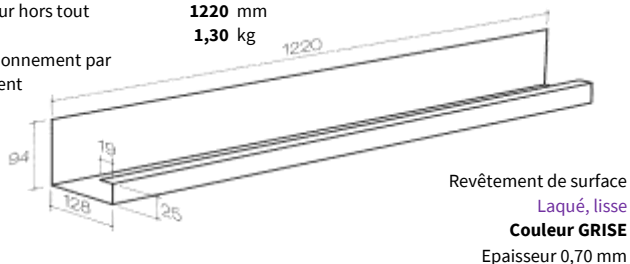


**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL DROIT**

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

|                    |          |                                 |
|--------------------|----------|---------------------------------|
| Eléments au ml     | 0,91 pce | Pour rives ou solins contre mur |
| Longueur utile     | 1100 mm  | à droite vues du bas du toit    |
| longueur hors tout | 1220 mm  |                                 |
| Poids              | 1,30 kg  |                                 |

Conditionnement par  
1 Elément

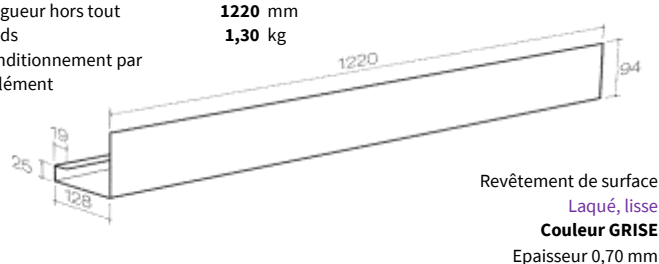

**CHATIERE RV 75 ROMANA ou ROMAN**

XX-XXX-RV.75

Pour 20 à 25 m2 de toiture en entrée ou en sortie  
Surface d'entrée ou de sortie d'air 75 cm2

Poids 1,42 kg

Conditionnement par  
1 Elément



**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

**SORTIE DE VENTILATION SANITAIRE HV 110**


XX-XXX-HV.110

Surface d'entrée ou de sortie d'air 95 cm2

Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 110 mm

Poids 2,46 kg

Conditionnement par  
1 Elément

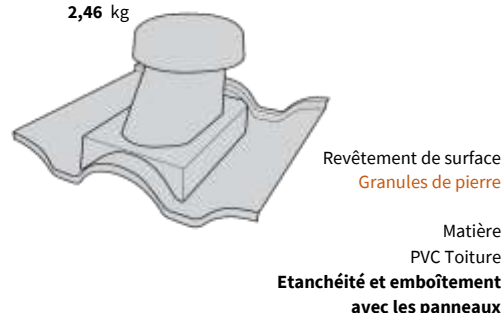

**Etanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

**KIT DE FINITION**

0R-XXX-RK.L

Poids 1,15 kg

Pour retouches et finitions

Conditionnement par  
1 Elément




Le kit comprend :  
1 flacon de granules de pierre  
1 flacon de base acrylique de 50cl

**BANDE D'EGOUT ROMAN**

0R-XXX-EA.25

|                    |          |                              |
|--------------------|----------|------------------------------|
| Eléments au ml     | 0,80 pce | Pour les pieds de versant et |
| Longueur utile     | 1250 mm  | raccord avec gouttière       |
| longueur hors tout | 1350 mm  |                              |
| Poids              | 1,24 kg  |                              |

Conditionnement par  
1 Elément

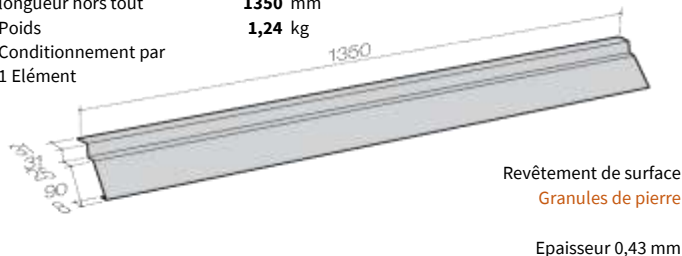

**METROTILE® QUBE**

**STANDARD**  
D46XXX-PA/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,47 pce  |
| Pente minimum                   | 27% - 15° |
| Longueur utile                  | 1260 mm   |
| Distance entre liteaux          | 321 mm    |
| Poids                           | 2,00 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Éléments par palette            | 300 pces  |
| Surface par palette             | 121,46 m2 |
| Poids de palette                | 630 kg    |



Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Épaisseur 0,60 mm

**METROTILE® QUBE**

**ACOUSTIC**  
D4TXXX-PA.T/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 2,47 pce  |
| Pente minimum                   | 27% - 15° |
| Longueur utile                  | 1260 mm   |
| Distance entre liteaux          | 321 mm    |
| Poids                           | 2,10 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Éléments par palette            | 300 pces  |
| Surface par palette             | 121,46 m2 |
| Poids de palette                | 660 kg    |




Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Acoustique :  
Épaisseur 2 x 0,30 mm  
Assemblées par polymère à 200°C

**FAITIERE ANGULAIRE**

**LAQUEE LISSE**  
04-XXX-1AR.F

|                               |          |                                   |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Éléments au ml                | 2,63 pce | <b>Pour faitages et arêtières</b> |
| Longueur utile                | 380 mm   |                                   |
| longueur hors tout            | 400 mm   |                                   |
| Poids                         | 0,33 kg  |                                   |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                   |

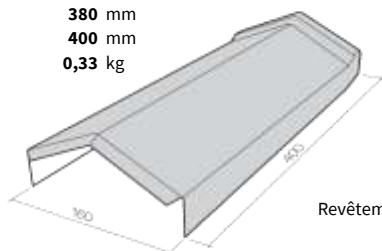


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Épaisseur 0,50 mm

**FAITIERE EN V**

**AR 130**  
0R-XXX-AR.130

|                               |          |                                   |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,80 pce | <b>Pour faitages et arêtières</b> |
| Longueur utile                | 1250 mm  |                                   |
| longueur hors tout            | 1350 mm  |                                   |
| Poids                         | 2,00 kg  |                                   |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                   |

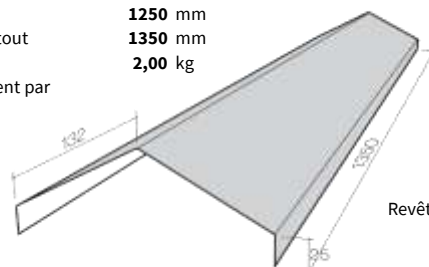


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Épaisseur 0,43 mm

**BANDE DE RIVE UNIVERSELLE**

**BBCS**  
0X-XXX-BBC.S

|                               |          |                                         |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,80 pce | <b>Pour rives et faitages monopente</b> |
| Longueur utile                | 1350 mm  |                                         |
| longueur hors tout            | 1250 mm  |                                         |
| Poids                         | 1,74 kg  |                                         |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                         |

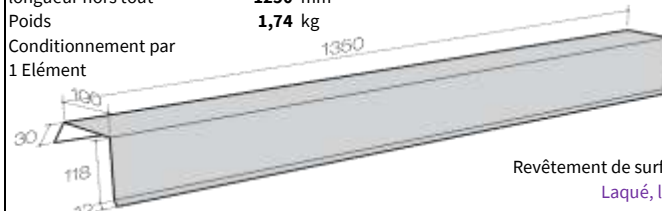


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Épaisseur 0,43 mm

**BANDE D'EGOUT**

0X-XXX-EA.25

|                               |          |                                                            |
|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,80 pce | <b>Pour les pieds de versant et raccord avec gouttière</b> |
| Longueur utile                | 1250 mm  |                                                            |
| longueur hors tout            | 1350 mm  |                                                            |
| Poids                         | 1,24 kg  |                                                            |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                                            |

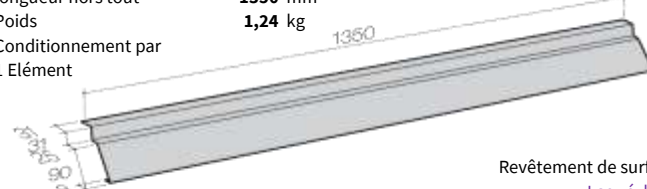


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Épaisseur 0,43 mm

**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**

**GAUCHE**  
99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

|                               |          |                                                                     |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,91 pce | <b>Pour rives ou solins contre mur à gauche vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1100 mm  |                                                                     |
| longueur hors tout            | 1220 mm  |                                                                     |
| Poids                         | 1,30 kg  |                                                                     |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                                                     |

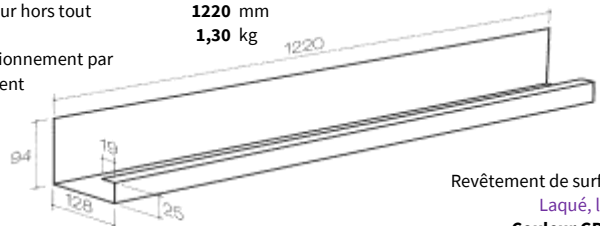


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Couleur GRISÉ  
Épaisseur 0,70 mm

**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**

**DROIT**  
99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

|                               |          |                                                                     |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
| Éléments au ml                | 0,91 pce | <b>Pour rives ou solins contre mur à droite vues du bas du toit</b> |
| Longueur utile                | 1100 mm  |                                                                     |
| longueur hors tout            | 1220 mm  |                                                                     |
| Poids                         | 1,30 kg  |                                                                     |
| Conditionnement par 1 Élément |          |                                                                     |

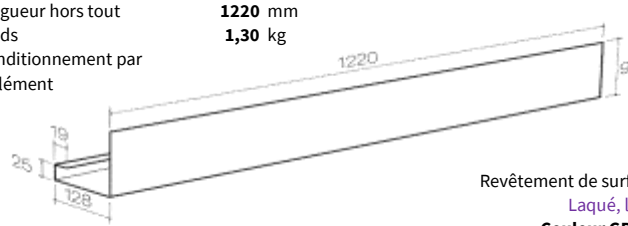

Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Couleur GRISÉ  
Épaisseur 0,70 mm


**RIVE CRANTEE 4 CRANS**

**GAUCHE - LAQUEE LISSE**  
D4-XXX-BBC.L

Eléments au ml **0,78** pce  
Longueur utile **1284** mm  
longueur hors tout **1425** mm  
Poids **1,40** kg

**Pour rives à gauche vues du bas du toit**

Conditionnement par 1 Elément

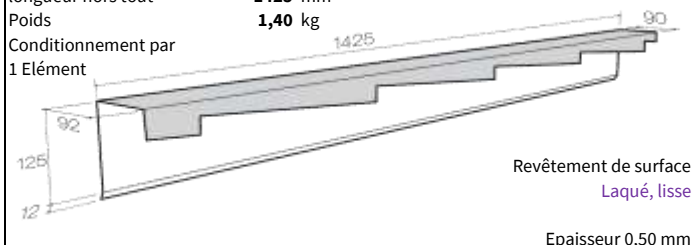


**RIVE CRANTEE 4 CRANS**

**DROITE - LAQUEE LISSE**  
D4-XXX-BBC.R

Eléments au ml **0,78** pce  
Longueur utile **1284** mm  
longueur hors tout **1425** mm  
Poids **1,40** kg

**Pour rives à droite vues du bas du toit**

Conditionnement par 1 Elément

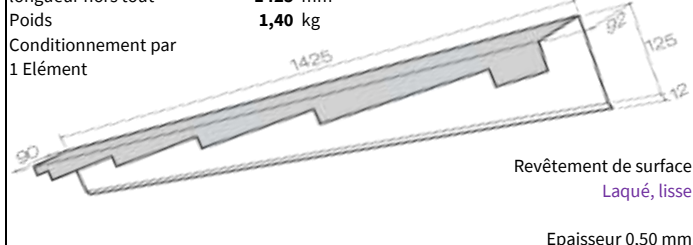


**BANDE DE RIVE FINE COULOIR**

**GAUCHE - LAQUEE LISSE**  
D4-XXX-BB.U.L

Eléments au ml **0,80** pce  
Longueur utile **1250** mm  
longueur hors tout **1360** mm  
Poids **1,40** kg

**Pour rives à gauche vues du bas du toit**

Conditionnement par 1 Elément

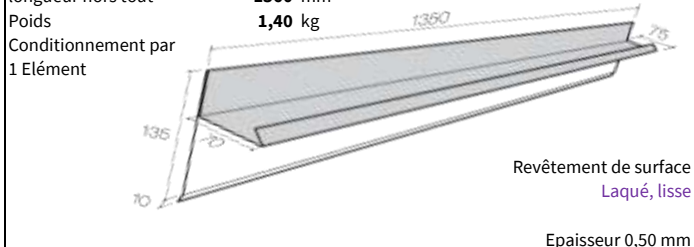


**BANDE DE RIVE FINE COULOIR**

**DROITE - LAQUEE LISSE**  
D4-XXX-BB.U.R

Eléments au ml **0,80** pce  
Longueur utile **1250** mm  
longueur hors tout **1360** mm  
Poids **1,40** kg

**Pour rives à droite vues du bas du toit**

Conditionnement par 1 Elément

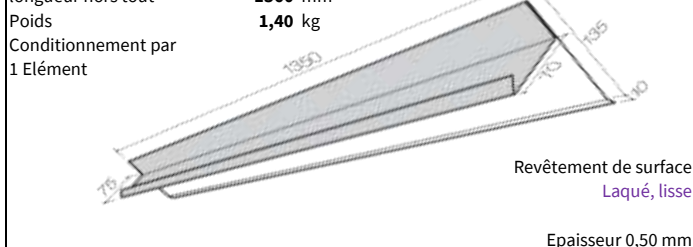


**SOLIN CRANTE 4 CRANS**

**GAUCHE - LAQUE LISSE**  
D4-XXX-SWF.L.SC.NO

Eléments au ml **0,78** pce  
Longueur utile **1284** mm  
longueur hors tout **1425** mm  
Poids **1,20** kg

**Pour rives à gauche vues du bas du toit**

Conditionnement par 1 Elément

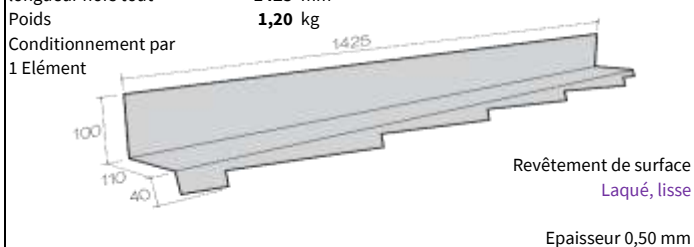


**SOLIN CRANTE 4 CRANS**

**DROIT - LAQUE LISSE**  
D4-XXX-SWF.R.SC.NO

Eléments au ml **0,78** pce  
Longueur utile **1284** mm  
longueur hors tout **1425** mm  
Poids **1,20** kg

**Pour rives à droite vues du bas du toit**


Conditionnement par 1 Elément

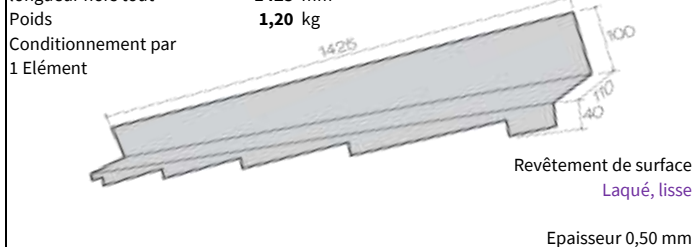

**SOUS-RIVE SOUS-FAITE LAQUEE LISSE - PETITE**

04-XXX-CF

|                     |                 |                                     |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour façonnage d'accessoires</b> |
| Longueur utile      | <b>1250</b> mm  | <b>spécifiques</b>                  |
| Largeur / Hauteur   | <b>115</b> mm   |                                     |
| Poids               | <b>0,90</b> kg  |                                     |
| Conditionnement par |                 |                                     |
| 1 Elément           |                 |                                     |

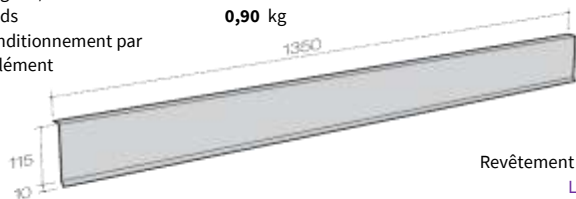


Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Epaisseur 0,50 mm

**SOUS-RIVE SOUS-FAITE LAQUEE LISSE - MOYENNE**

T4-XXX-CF.280

|                     |                 |                                     |
|---------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Eléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour façonnage d'accessoires</b> |
| Longueur utile      | <b>1250</b> mm  | <b>spécifiques</b>                  |
| Largeur / Hauteur   | <b>255</b> mm   |                                     |
| Poids               | <b>1,70</b> kg  |                                     |
| Conditionnement par |                 |                                     |
| 1 Elément           |                 |                                     |

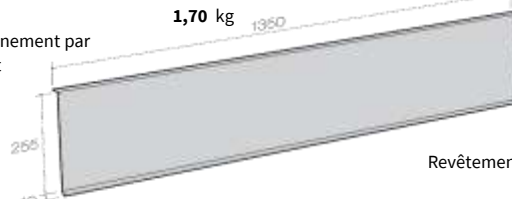

Revêtement de surface  
Laqué, lisse


Epaisseur 0,50 mm

**PLAQUE PLANE 1350**

**FS**

0X-XXX-FS

|                     |                |                                     |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| Longueur utile      | <b>1350</b> mm | <b>Pour façonnage d'accessoires</b> |
| Largeur hors tout   | <b>455</b> mm  | <b>spécifiques</b>                  |
| Poids               | <b>2,95</b> kg |                                     |
| Conditionnement par |                |                                     |
| 1 Elément           |                |                                     |

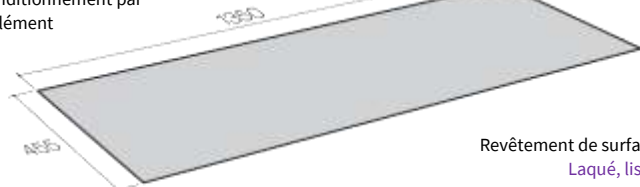

Revêtement de surface  
Laqué, lisse


Epaisseur 0,50 mm

**CHATIERE RV75**

**QUBE**

DX-XXX-RV.75

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Pour 20 à 25 m2 de toiture en entrée ou en sortie |                |
| Surface d'entrée ou de sortie d'air 75 cm2        |                |
| Poids                                             | <b>1,07</b> kg |
| Conditionnement par                               |                |
| 1 Elément                                         |                |



Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement**  
avec les panneaux

**SORTIE DE VENTILATION SANITAIRE HV 15-15**

DX-XXX-HV.15-15

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Surface d'entrée ou de sortie d'air 215 cm2  |                |
| Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 160 mm |                |
| Poids                                        | <b>2,46</b> kg |
| Conditionnement par                          |                |
| 1 Elément                                    |                |



Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Matière

PVC Toiture

**Etanchéité et emboîtement**  
avec les panneaux

**KIT DE FINITION**

0X-XXX-RK.STIFT.50

|                     |                |                                    |
|---------------------|----------------|------------------------------------|
| Poids               | <b>0,10</b> kg | <b>Pour retouches et finitions</b> |
| Conditionnement par |                |                                    |
| 1 Elément           |                |                                    |



Le kit comprend :  
Un spray de la couleur des éléments  
Conditionnement 50ml

**METROTILE® XBOND**

**ECO**

T4-XXX-PA/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 1,95 pce  |
| Pente minimum                   | 27% - 15° |
| Longueur utile                  | 1400 mm   |
| Distance entre liteaux          | 367 mm    |
| Poids                           | 2,18 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Éléments par palette            | 400 pces  |
| Surface par palette             | 205,13 m2 |
| Poids de palette                | 902 kg    |



Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Épaisseur 0,50 mm

**METROTILE® XBOND**

**ACOUSTIC**

T4TXXX-PA/MET

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Éléments au m2                  | 1,95 pce  |
| Pente minimum                   | 27% - 15° |
| Longueur utile                  | 1400 mm   |
| Distance entre liteaux          | 367 mm    |
| Poids                           | 3,06 kg   |
| Conditionnement par 10 Éléments |           |
| <b>Palette</b>                  |           |
| Éléments par palette            | 300 pces  |
| Surface par palette             | 153,85 m2 |
| Poids de palette                | 948 kg    |



Revêtement de surface  
Laqué, lisse


Acoustique :  
Épaisseur 2 x 0,30 mm  
Assemblées par polymère à 200°C

**FAITIERE DEMI-RONDE 205**

0X-XXX-1RB.205

Pour faitages et arêtiers

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Éléments au ml                 | 2,50 pce |
| Longueur utile                 | 400 mm   |
| longueur hors tout             | 425 mm   |
| Poids                          | 0,70 kg  |
| Conditionnement par 1 Éléments |          |

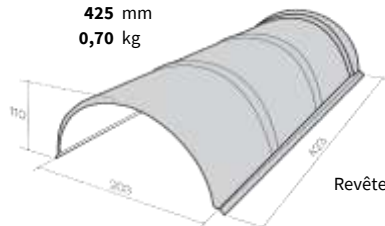

Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Épaisseur 0,43 mm


**FAITIERE EN V**

**AR 130**

0R-XXX-AR.130

Pour faitages et arêtiers

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Éléments au ml                 | 0,80 pce |
| Longueur utile                 | 1250 mm  |
| longueur hors tout             | 1350 mm  |
| Poids                          | 2,00 kg  |
| Conditionnement par 1 Éléments |          |

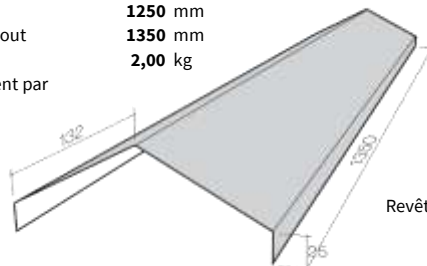

Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Épaisseur 0,43 mm


**BANDE DE RIVE UNIVERSELLE**

**BBCS**

0X-XXX-BBC.S

Pour rives et  
faitages monopente

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Éléments au ml                 | 0,80 pce |
| Longueur utile                 | 1350 mm  |
| longueur hors tout             | 1250 mm  |
| Poids                          | 1,74 kg  |
| Conditionnement par 1 Éléments |          |

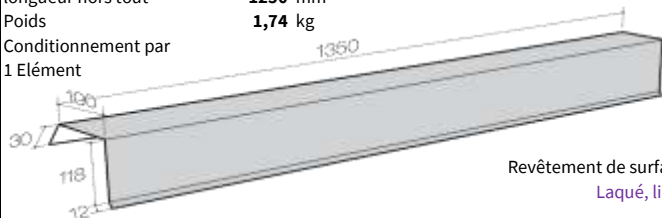

Revêtement de surface  
Laqué, lisse


Épaisseur 0,43 mm

**BANDE D'EGOUT**

0X-XXX-EA.25

Pour les pieds de versant et  
raccord avec gouttière

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Éléments au ml                 | 0,80 pce |
| Longueur utile                 | 1250 mm  |
| longueur hors tout             | 1350 mm  |
| Poids                          | 1,24 kg  |
| Conditionnement par 1 Éléments |          |

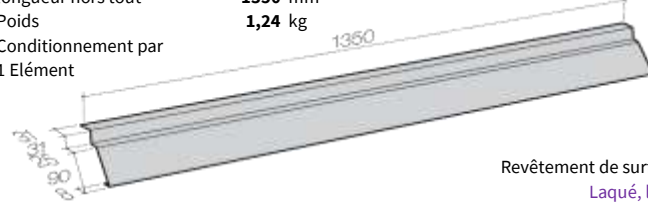

Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Épaisseur 0,43 mm


**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**

**GAUCHE**

99-000-BRELAT.COULOIR.GAUCHE.1M22

Pour rives ou solins contre mur  
à gauche vues du bas du toit

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Éléments au ml                 | 0,91 pce |
| Longueur utile                 | 1100 mm  |
| longueur hors tout             | 1220 mm  |
| Poids                          | 1,30 kg  |
| Conditionnement par 1 Éléments |          |

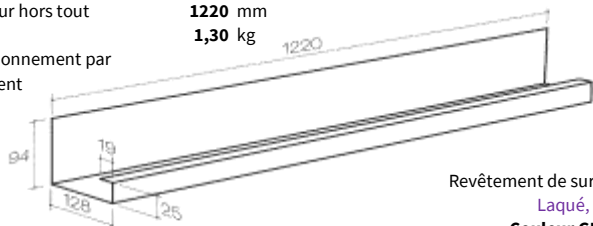

Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Couleur GRISÉ

Épaisseur 0,70 mm


**COULOIR DE RIVE UNIVERSEL**

**DROIT**

99-000-BRELAT.COULOIR.DROITE.1M22

Pour rives ou solins contre mur  
à droite vues du bas du toit

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Éléments au ml                 | 0,91 pce |
| Longueur utile                 | 1100 mm  |
| longueur hors tout             | 1220 mm  |
| Poids                          | 1,30 kg  |
| Conditionnement par 1 Éléments |          |

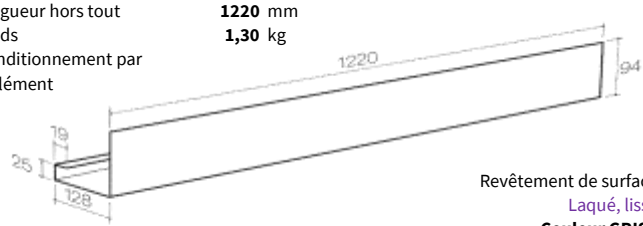


Revêtement de surface  
Laqué, lisse  
Couleur GRISÉ

Épaisseur 0,70 mm


**RIVE CRANTEE 3 CRANS** **GAUCHE - LAQUEE LISSE**  
04-XXX-BBC.L.140.N

|                     |                 |                                    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives à gauche vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1101</b> mm  | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                    |
| Poids               | <b>1,74</b> kg  |                                    |
| Conditionnement par |                 |                                    |
| 1 Élément           |                 |                                    |

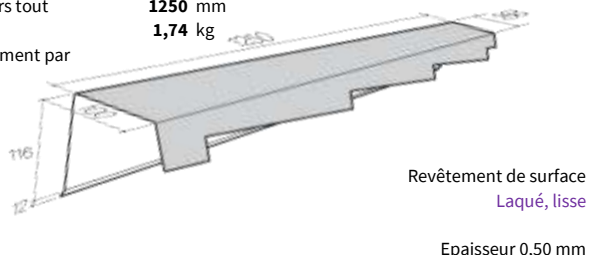


**RIVE CRANTEE 3 CRANS** **DROITE - LAQUEE LISSE**  
04-XXX-BBC.R.140.N

|                     |                 |                                    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives à droite vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1101</b> mm  | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                    |
| Poids               | <b>1,74</b> kg  |                                    |
| Conditionnement par |                 |                                    |
| 1 Élément           |                 |                                    |

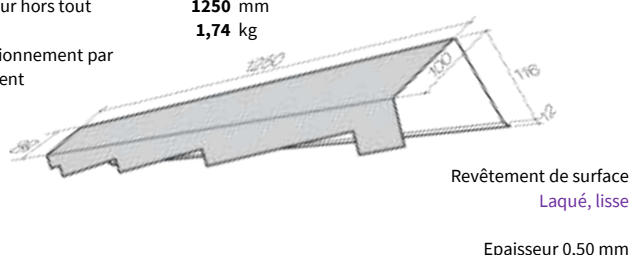


**BANDE DE RIVE FINE COULOIR** **GAUCHE - LAQUEE LISSE**  
D4-XXX-BB.U.L

|                     |                 |                                    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour rives à gauche vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1250</b> mm  | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout  | <b>1360</b> mm  |                                    |
| Poids               | <b>1,40</b> kg  |                                    |
| Conditionnement par |                 |                                    |
| 1 Élément           |                 |                                    |

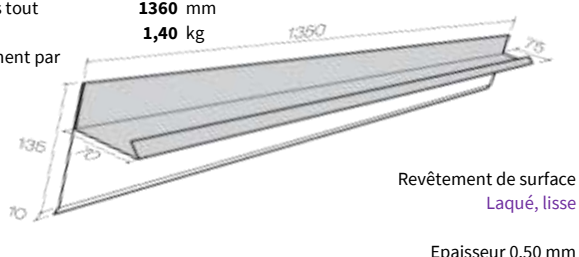


**BANDE DE RIVE FINE COULOIR** **DROITE - LAQUEE LISSE**  
D4-XXX-BB.U.R

|                     |                 |                                    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,80</b> pce | <b>Pour rives à droite vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1250</b> mm  | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout  | <b>1360</b> mm  |                                    |
| Poids               | <b>1,40</b> kg  |                                    |
| Conditionnement par |                 |                                    |
| 1 Élément           |                 |                                    |

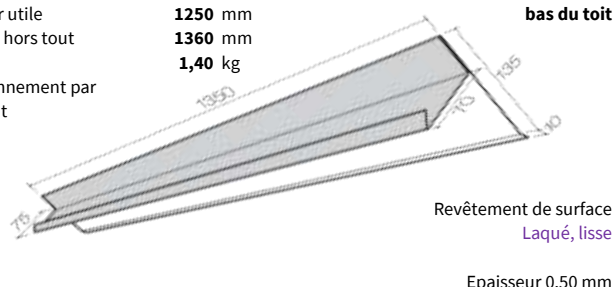


**ELEMENT DE RIVE COURT** **GAUCHE - LAQUE LISSE**  
04-XXX-BBC.EXL

|                     |                 |                                    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>2,72</b> pce | <b>Pour rives à gauche vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>367</b> mm   | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout  | <b>437</b> mm   |                                    |
| Poids               | <b>0,80</b> kg  |                                    |
| Conditionnement par |                 |                                    |
| 1 Élément           |                 |                                    |

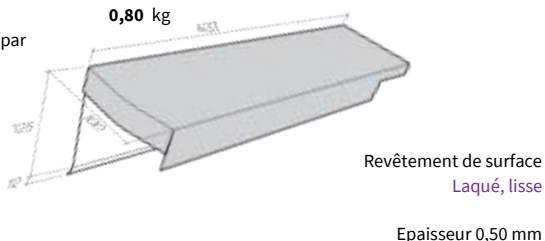


**ELEMENT DE RIVE COURT** **DROIT - LAQUE LISSE**  
04-XXX-BBC.EXR

|                     |                 |                                    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>2,72</b> pce | <b>Pour rives à droite vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>367</b> mm   | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout  | <b>437</b> mm   |                                    |
| Poids               | <b>0,80</b> kg  |                                    |
| Conditionnement par |                 |                                    |
| 1 Élément           |                 |                                    |

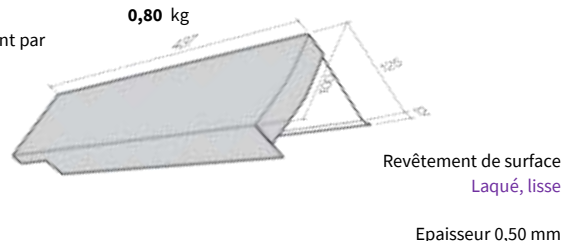


**SOLIN CRANTE 3 CRANS** **GAUCHE - LAQUE LISSE**  
04-XXX-SWF.L.100.N

|                     |                 |                                    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives à gauche vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1101</b> mm  | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                    |
| Poids               | <b>1,20</b> kg  |                                    |
| Conditionnement par |                 |                                    |
| 1 Élément           |                 |                                    |

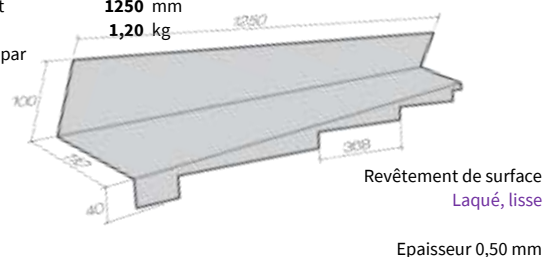

**SOLIN CRANTE 3 CRANS** **DROIT - LAQUE LISSE**  
04-XXX-SWF.R.100.N

|                     |                 |                                    |
|---------------------|-----------------|------------------------------------|
| Éléments au ml      | <b>0,91</b> pce | <b>Pour rives à droite vues du</b> |
| Longueur utile      | <b>1101</b> mm  | <b>bas du toit</b>                 |
| longueur hors tout  | <b>1250</b> mm  |                                    |
| Poids               | <b>1,20</b> kg  |                                    |
| Conditionnement par |                 |                                    |
| 1 Élément           |                 |                                    |

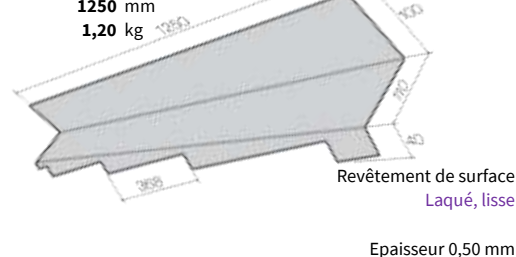


**SOUS-RIVE SOUS-FAITE LAQUEE LISSE - PETITE**

04-XXX-CF

|                   |                 |                                     |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Éléments au ml    | <b>0,80</b> pce | <b>Pour façonnage d'accessoires</b> |
| Longueur utile    | <b>1250</b> mm  | <b>spécifiques</b>                  |
| Largeur / Hauteur | <b>115</b> mm   |                                     |
| Poids             | <b>0,90</b> kg  |                                     |

Conditionnement par  
1 Élément

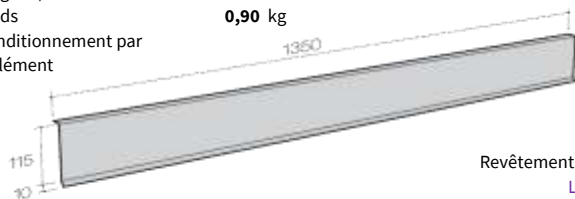

Revêtement de surface  
Laqué, lisse


Épaisseur 0,50 mm

**SOUS-RIVE SOUS-FAITE LAQUEE LISSE - MOYENNE**

T4-XXX-CF.280

|                   |                 |                                     |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Éléments au ml    | <b>0,80</b> pce | <b>Pour façonnage d'accessoires</b> |
| Longueur utile    | <b>1250</b> mm  | <b>spécifiques</b>                  |
| Largeur / Hauteur | <b>255</b> mm   |                                     |
| Poids             | <b>1,70</b> kg  |                                     |

Conditionnement par  
1 Élément

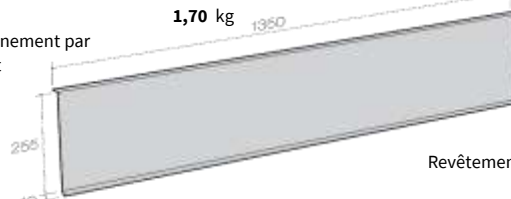

Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Épaisseur 0,50 mm


**PLAQUE PLANE 1350**

**FS**

0X-XXX-FS

|                   |                |                                     |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| Longueur utile    | <b>1350</b> mm | <b>Pour façonnage d'accessoires</b> |
| Largeur hors tout | <b>455</b> mm  | <b>spécifiques</b>                  |
| Poids             | <b>2,95</b> kg |                                     |

Conditionnement par  
1 Élément

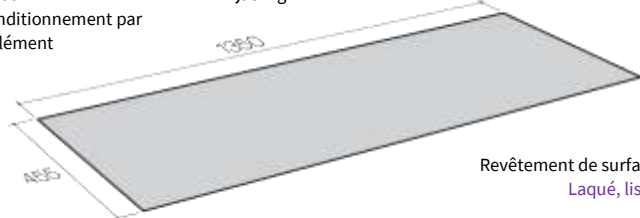

Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Épaisseur 0,50 mm

**CHATIERE RV75**

**XBOND**

TX-XXX-RV.75

Pour 20 à 25 m2 de toiture en entrée ou en sortie  
Surface d'entrée ou de sortie d'air 75 cm2

Poids **1,07** kg

Conditionnement par  
1 Élément



Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Matière

PVC Toiture

**Étanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

**SORTIE DE VENTILATION SANITAIRE HV110**


TX-XXX-HV.15-15

Surface d'entrée ou de sortie d'air 215 cm2

Tuyau de raccord de diamètre maxi. de 160 mm

Poids **2,46** kg

Conditionnement par  
1 Élément

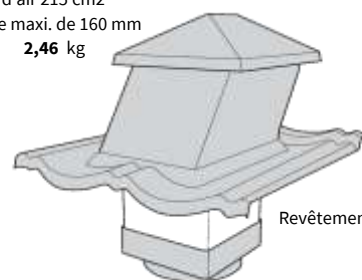

Revêtement de surface  
Laqué, lisse

Matière

PVC Toiture

**Étanchéité et emboîtement  
avec les panneaux**

**KIT DE FINITION**

0X-XXX-RK.STIFT.50

Poids **0,10** kg

**Pour retouches et finitions**

Conditionnement par  
1 Élément



Le kit comprend :

Un spray de la couleur des éléments

Conditionnement 50ml

**PANNEAU METALLIQUE SOLAIRE eQUBE**

D46TCH-PA.E.SOL

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Eléments au m2         | 2,47 pce  |
| Pente minimum          | 27% - 15° |
| Longueur utile         | 1260 mm   |
| Distance entre liteaux | 321 mm    |
| Poids                  | 3,50 kg   |
| Conditionnement par    | 1 Élément |

**Palette**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Eléments par palette | 32 pces  |
| Surface par palette  | 12,96 m2 |
| Poids de palette     | 142 kg   |


 Type N  
 Hétérojonction (HJ)  
 Silicium monocristallin

 Revêtement de surface  
 Laqué, lisse  
 Couleur ANTHRACITE  
 Epaisseur acier 0,60 mm

**Spécifications solaires**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Type                   | VSG01M-3x07 |
| Nbre de cellules       | 21 Cellules |
| Puissance              | 60 Wc       |
| Tension circuit ouvert | 14,83 Volts |



Compatible avec :

**Tuile GERARD® ELEGANTA**  
**Tuile METROTILE® QUBE**

 MAXIMUM 67 PANNEAUX PAR ONDULEUR SOIT 4020 W  
 PREVOIR RALLONGES DE 1,50 M DE CABLE AVEC CONNECTEUR STANDARD MC4 MALE FEMELLE ENTRE LIGNES DE PANNEAUX

**ECRAN DE SOUS-TOITURE NON COMBUSTIBLE**

A2 W1 ALU

91-000-UNDERLAY.SOL

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Rouleau au m2 utile | 0,026 pce |
|---------------------|-----------|

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Longueur de rouleau | 35,00 m |
| Largeur de rouleau  | 1,20 m  |
| Poids de rouleau    | 19 kg   |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Conditionnement par | 1 Rouleau |
|---------------------|-----------|

**Palette**

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Eléments par palette | 24 Rouleaux |
| Surface par palette  | 1 008 m2    |
| Poids de palette     | 486 kg      |


 Non combustible M0  
 Réflectif à 95%  
 Résistance R3  
 Masse par m2 : 430 gr  
 Epaisseur 0,43 mm  
 AVEC bande adhésive  
 Hautement Perméable à la Vapeur  
 Entraxe chevrons jusqu'à 60 cm ou pose sur volige

**BANDE ADHESIVE ALUMINIUM RENFORCEE**

99-000-REFLEXBOND.75

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Longueur de rouleau | 25,00 m   |
| Largeur de rouleau  | 75 mm     |
| Poids de rouleau    | 0,60 kg   |
| Code produit        | -         |
| Conditionnement par | 1 Rouleau |

Pour le collage des lès latéralement et des points singuliers


 Repositionnable  
 Réflectif à 95%  
 Résistance aux UV  
 Renforcée par tissu de verre

**MANCHON HERMETIQUE FLEXIBLE**

99-000-MANCHON.SOLAIRE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Dimensions du raccord : |           |
| Dim 1                   | 430 mm    |
| Dim 2                   | 430 mm    |
| Poids du kit            | 0,20 kg   |
| Code produit            | -         |
| Conditionnement par     | 1 Manchon |


 Pour diamètre de conduit de 100 à 125 mm  
 Auto-adhésif

 Diamètre du trou 70 mm  
 Pose en recouvrement  
 Réaction au feu Euroclass E  
 Etanche à l'eau

**ALLONGE CABLE MC 4**

91-000-CABLE1..SOLAR

Pour connection entre deux lignes de panneaux



 Longueur 1,50 m  
 Connecteurs Mâle Femelle


## LES ACCESSOIRES ET PRODUITS COMMUNS

01\_2026

| RACCORD CLOSOIR SOUPLE VENTILE |           | EN ROULEAU                                                                         |
|--------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |           | 99-000-WURTH.ROULEAUROUGE.REF0681000370                                            |
| Éléments au ml                 | 0,20 pce  | Pour faitages et arêtières                                                         |
| Longueur utile                 | 5,00 m    |   |
| Largeur                        | 380 mm    |                                                                                    |
| Poids                          | 1,55 kg   |                                                                                    |
| Conditionnement par            | 1 Élément |                                                                                    |
|                                |           | Revêtement de surface<br>Laqué ROUGE<br>Aluminium plissé<br>Bande de collage butyl |

| GRILLE ANTI-INSECTE |           | EN ROULEAU                                                                          |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |           | 99-000-WURTH.ROULEAUNOIR.REF0681007410                                              |
| Éléments au ml      | 0,02 pce  | Pour faitages, arêtières,<br>bas de pente, rives,...                                |
| Longueur utile      | 60,00 m   |  |
| Largeur             | 74 mm     |                                                                                     |
| Poids               | 5,18 kg   |                                                                                     |
| Conditionnement par | 1 Élément |                                                                                     |
|                     |           | Couleur<br>Gris<br>PVC<br>Préplié pour latte                                        |

| SUPPORT PANNEAU SOLAIRE                              |           | 2G                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |           | 91-000-894400                                                                                                               |
| Pour poser et fixer les rails de support de panneaux |           |                                                                                                                             |
| Poids                                                | 0,90 kg   |                                           |
| Conditionnement par                                  | 1 Élément |                                                                                                                             |
|                                                      |           | Tuiles compatibles : TOUTES sauf SENATOR, ALPINE, INTERLOCK et ROMANA<br>Nombre de supports à déterminer par l'installateur |
|                                                      |           | Aluminium massif<br>Taraudage M8                                                                                            |

| SUPPORT PANNEAU SOLAIRE                                                                              |           | EN 2 PARTIES                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |           | 91-000-865123 / 91-000-894411                                                       |
| Pour poser et fixer les rails de support de panneaux                                                 |           |                                                                                     |
| Tuiles compatibles : SENATOR, ALPINE et ROMANA<br>Nombre de supports à déterminer par l'installateur |           |                                                                                     |
| Support haut articulé                                                                                |           |                                                                                     |
| Poids                                                                                                | 0,32 kg   |  |
| Code produit                                                                                         | 894411    |                                                                                     |
| Conditionnement par                                                                                  | 1 Élément |                                                                                     |
|                                                                                                      |           | Acier galvanisé<br>Taraudage M8<br>Adaptation à faire pour ROMANA                   |
| Entretoise basse entre liteaux                                                                       |           |                                                                                     |
| Poids                                                                                                | 1,10 kg   |                                                                                     |
| Code produit                                                                                         | 865123    |                                                                                     |
| Conditionnement par                                                                                  | 1 Élément |                                                                                     |

| CROCHET DE SECURITE CAMBRE |           | 91-000-SAFETY.HOOK                                                                  |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Poids                      | 0,87 kg   |  |
| Conditionnement par        | 1 Élément |                                                                                     |
|                            |           | Tuiles compatibles : TOUTES sauf SENATOR, INTERLOCK et ROMANA                       |
|                            |           | Acier galvanisé                                                                     |

| SUPPORT ONDULFIX                             |           | 99-000-PATTE.FIXATION.ONDULFIX                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour poser sur plaques fibro-ciment ondulées |           |                                                                                                                      |
| Poids                                        | 0,21 kg   |                                 |
| Conditionnement par                          | 1 Élément |                                                                                                                      |
|                                              |           | Nombre de supports : minimum 1 par fixation existante<br>Système non certifié sans garantie AHI Roofing / IKO Metals |
|                                              |           | Electro-zingué<br>Épaisseur 3 mm                                                                                     |

| ARRET A NEIGE                                                |           | 99-000-SINKO.SNOWCATCHERS                                                           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour tuiles laquées lisses ou revêtues de granules de pierre |           |                                                                                     |
| Poids                                                        | 0,13 kg   |  |
| Conditionnement par                                          | 1 Élément |                                                                                     |
|                                                              |           | Tuiles compatibles : TOUTES sauf SENATOR, INTERLOCK et ROMANA                       |
|                                                              |           | Acier galvanisé laqué<br>8 couleurs disponibles                                     |

| JOINT MOUSSE D'ETANCHEITE COMPRIBAND |           | 99-000-WURTH.COMPRIBAND.REF0875120018                                                 |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour complément d'étanchéité         |           |                                                                                       |
| Éléments au ml                       | 0,15 pce  |  |
| Longueur utile                       | 6,50 m    |                                                                                       |
| Largeur                              | 20 mm     |                                                                                       |
| Poids                                | 0,06 kg   |                                                                                       |
| Conditionnement par                  | 1 Élément |                                                                                       |
|                                      |           | Hauteur expansée de 12 à 60 mm                                                        |
|                                      |           | EPDM expansé                                                                          |

**EMBASE CONDUIT CHEMINEE**

**POUJOLAT**

Poids - kg  
Conditionnement par 1 Élément



**Embase de raccordement uniquement**

Nous consulter, dépend du type de tuile et de la souche  
Formulaire technique POUJOLAT à remplir pour commande

Prix par un distributeur POUJOLAT

**EMBASE CONDUIT CHEMINEE**

**MODINOX**  
CMODINOX

Poids 5,00 kg  
Conditionnement par 1 Élément



**Embase de raccordement uniquement**

Nous consulter, dépend du type de tuile et de la souche  
Formulaire technique MODINOX à remplir pour commande

**EMBASE DE CHEMINEE A DIMENSIONS VARIABLES**

99-000-BRELAT.EMBASE.CHEM.30-50CM

Poids 5,00 kg  
Conditionnement par 1 Élément



**Embase de raccordement uniquement**

Sortie de 30 à 50 cm dans les deux sens  
A adapter sur site

En zinc  
Bavette plissée de raccord

**RACCORD VELUX pour TUILES**

**EDW**

Poids - kg  
Conditionnement par 1 Élément



**Raccord d'étanchéité pour fenêtre de toit**

Raccord EDW pour tuiles en pose traditionnelle  
Poser le raccord en encastré dans l'épaisseur de la contre-latte

Prix par un distributeur VELUX

**LES PRODUITS D'ENTRETIEN**

**ANTI-MOUSSE ROOF CLEANER**

91-000-ROOFGUARD.RTG

Poids 5,00 kg  
Conditionnement par 1 Bidon



**Bidon de 5 litres**

A diluer, ratio de 1 pour 3, pour 20 l de produit  
Pour environ 100 à 200 m2 de toiture à traiter

non collectée

## LES FIXATIONS MANUELLES, CLOUS ET CLOUEURS

**SPIT®**

### VIS AUTO-FOREUSES SPECIALES

**5,0 x 50 mm**  
91-XXX-SCREW.50.5.G

Boîte au m2 **0,043** Boîte

Compter 13 vis par m2,  
soit **23 m2** de couverture par boîte

Poids **1,05** kg

Conditionnement par **1** Boîte

#### Pour tuiles et accessoires

Empreinte TTAP TORX T20

Boîte de **300** unités avec 2 embouts par boîte



Laquées  
ROUGE  
NOIR

### CLOUS SPECIAUX MANUELS

**2,8 x 50 MM**  
91-BLA-NAILS.5.G

Carton au m2 **0,009** Carton

Compter 13 clous par m2,  
soit **115 m2** de couverture par carton

Poids **5,00** kg

Conditionnement par **1** Carton

#### Pour tuiles et accessoires

Carton de 5 kg

Pour 115 m2 de couverture



Galvanisation à chaud  
Laqués  
NOIR

### CLOUEUR A GAZ SPIT PASLODE IM90ci

800083

Poids avec batterie **3,70** kg

Conditionnement par **1** Cloueur

#### Chargeur en barrette de 43 clous

Clous orientés à 34°



### CLOUEUR PNEUMATIQUE SPIT DUOFAST CNP 65.1

99-000-PASLODE.DUOFAST.SEQ.CNP65

Poids **2,05** kg

Conditionnement par **1** Cloueur

#### Chargeur en rouleau de 325 clous

Clous orientés à 0°

Rouleau à bande plastique



01\_2026

### VIS AUTO-FOREUSES SPECIALES

**5,0 x 35 mm**  
91-XXX-SCREW.35.5.G

Boîte au m2 **0,026** Boîte

Compter 13 vis par m2,  
soit **38 m2** de couverture par boîte

Poids **1,05** kg

Conditionnement par **1** Boîte

#### Pour tuiles et accessoires

Empreinte TTAP TORX T20

Boîte de **500** unités avec 2 embouts par boîte



Laquées  
ROUGE  
NOIR

### CLOUS EN BARRETTES SPIT PASLODE IM90 2,5 x 51 MM

99-BLA-PASLODE.BTE.CLOUS.IM90I.2.5X.50MM

Carton au m2 **0,005** Carton

Compter 13 clous par m2,  
soit **220 m2** de couverture par carton

Poids **5,00** kg

Conditionnement par **1** Carton

#### Pour tuiles et accessoires

Pour 220 m2 de couverture

2 500 clous par carton



Clous orientés à 34°  
Barrette  
HDG - Galvanisation à chaud  
Laqués NOIR  
Avec 2 cartouches de gaz

### CLOUS EN ROULEAU SPIT DUOFAST CNP 65 2,8 x 50 MM

91-XXX-COILNAILS

Carton au m2 **0,005** Carton

Compter 13 clous par m2,  
soit **200 m2** de couverture par carton

Poids **5,00** kg

Conditionnement par **1** Carton

#### Pour tuiles et accessoires

Pour 200 m2 de couverture

6 rouleaux de 325 clous soit 1 950 clous



Clous orientés à 0°  
Rouleau à bande plastique  
HDG - Galvanisation à chaud  
Laqués NOIR ou ROUGE

## LES FIXATIONS MANUELLES, CLOUS ET CLOUEURS

### ALSAFIX<sup>®</sup>

01\_2026

#### CLOUEUR A GAZ ALSAFIX

**D90G1**  
800074

Poids avec batterie **3,36 kg**  
Conditionnement par **1** Cloueur

**Chargeur en barrette de 60 clous**  
Clous orientés à 34°



#### CLOUS-VIS EN BARRETTES ALSAFIX

**2,5 x 50 MM**


99-XXX-ALSAFIX.BTE.CLOU.VIS.34\_2.5X50MM.2200UC

Carton au m2 **0,005** Carton  
Compter 13 clous par m2,  
soit **220 m2** de couverture par carton

Poids **5,00 kg**  
Conditionnement par **1** Carton

#### Pour tuiles et accessoires

Pour 220 m2 de couverture  
2 500 clous par carton

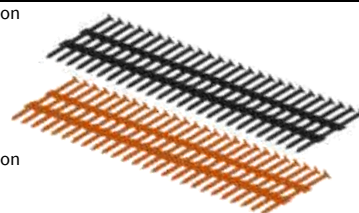

Clous orientés à 34°  
Barrette  
HDG - Galvanisation à chaud  
Laqués **NOIR** ou **ROUGE**  
SANS cartouche de gaz

#### CLOUEUR PNEUMATIQUE ALSAFIX

**C28/70 P1**  
90-000-COILNAILER.G

Poids **2,20 kg**  
Conditionnement par **1** Cloueur

**Chargeur en rouleau de 200 clous**  
Clous orientés à 17°  
Rouleau à bande plastique



#### CLOUS-VIS EN ROULEAU ALSAFIX

**2,5 x 50 MM**

91-XXX-SCREW.NAIL.16D

Carton au m2 **0,005** Carton  
Compter 13 clous par m2,  
soit **200 m2** de couverture par carton

Poids **5,00 kg**  
Conditionnement par **1** Carton

#### Pour tuiles et accessoires

Pour 200 m2 de couverture  
10 rouleaux de 200 clous soit 2 000 clous



Clous orientés à 17°  
Rouleau à bande plastique  
HDG - Galvanisation à chaud  
Laqués **NOIR** ou **ROUGE**

#### REHAUSSE CLOUEUR PNEU. ALSAFIX

**C28/70 P1**  
REHAUSSE-C28-70

Poids **0,10 kg**  
Conditionnement par **1** Réhausse

**Pour petits clous de 2,1 x 27 mm**



#### CLOUS EN ROULEAU

**2,1 x 27 MM**

91-BLA-COILNAILS-27

Carton au m2 **0,005** Carton  
Compter au mini. 5 clous par tuile ou panneau,  
soit environ **200 m2** de couverture par carton

Poids **3,98 kg**  
Conditionnement par **1** Carton

#### Pour tuiles METROTILE<sup>®</sup> INTERLOCK

Pour 200 m2 de couverture  
10 rouleaux de 200 clous soit 2 000 clous



Clous orientés à 17°  
Rouleau à bande plastique  
Petits clous en fixation cachée

#### 2 CARTOUCHES GAZ ALSAFIX

99-GAZ-ALSAFIX.CART.GAZ0010\_G90G1\_IM350

Poids **0,10 kg**  
Conditionnement par **1** Cartouche

**Compatibilité de cloueur**  
**ALSAFIX G90 D1**  
**PASLODE IM350**



#### 2 CARTOUCHES GAZ ALSAFIX

99-GAZ-ALSAFIX.CART.GAZ0030\_PASLODE\_IM90I

Poids **0,10 kg**  
**GAZ0030**  
Conditionnement par **1** Cartouche

**Compatibilité de cloueur**  
**PASLODE IM90i ou IM90ci**  
Sans puce électronique



## L'OUTILLAGE


01\_2026

### CISAILLE GUILLOTINE

91-000-GUILLO.IKO

Poids **30 kg**  
Conditionnement par **1 Guillotine**

**Pour les coupes des tuiles / panneaux**  
Livrée non assemblée



Acier galvanisé ou peint

### PLIEUSE COMBINEE

91-000-BENDER.IKO / 91-000-BENDER.B1G.IKO

Poids **60 kg**  
Conditionnement par **1 Jeu**

**Pour le façonnage des tuiles / panneaux**  
Livrée non assemblée  
Une grande plieuse et une petite plieuse



Acier galvanisé ou peint

### DISQUES A TRONCONNER

99-000-GEFIX.DISQUE.E702101

Poids **0,20 kg**  
Conditionnement par **10 Disques**

**Pour les coupes cachées**  
Ne pas utiliser pour les coupes exposées aux intempéries  
Ep. 0,80 mm x diam. 125 mm



### CISAILLE MANUELLE TYPE PELIKAN - A DROITE

99-000-GEFIX.CISAILLE.F723035

Longueur **300 mm**  
Lame de **80 mm**  
Poids **0,20 kg**  
Conditionnement par **1 Cisaille**

**Pour toutes les coupes manuelles**



Acier traité

### PINCE A BORDER DROITE DE 100 MM

99-000-GEFIX.PINCE.BORDER.100MM.H101100

Longueur **270 mm**  
Largeur de pince **100 mm**  
Poids **0,20 kg**  
Conditionnement par **1 Pince**

**Pour les façonnages manuels**



Acier traité

### ARRACHE-CLOU SPECIAL

99-000-GEFIX.NAILPULLER.H011029

Longueur **305 mm**  
Epaisseur **15 mm**  
Poids **0,15 kg**  
Conditionnement par **1 Arrache-clou**

**Pour le démontage manuel des tuiles / panneaux cloués**



Acier traité

### PUREAUTEUR

99-000-PUREAUTEUR

Longueur **450 mm**  
Hauteur **50 mm**  
Poids **0,15 kg**  
Conditionnement par **1 Pureauteur**

**Distanceur pour placer rapidement les liteaux à la bonne distance**  
Gradué et réglable au mm



Aluminium

## LES ECRANS DE SOUS-TOITURE

**GERARD**<sup>®</sup>

01\_2026

### ECRAN GERARD R2

#### STANDARD

91-000-GERARDCOVER

Rouleau au m2 utile **0,0154** pce

Longueur de rouleau **50,00** m

Largeur de rouleau **1,50** m

Poids de rouleau **11,25** kg

Conditionnement par **1** Rouleau

#### Palette

Eléments par palette **30** Rouleaux

Surface par palette **1 950** m2

Poids de palette **368** kg



Résistance R2  
Masse par m2 : 150 gr  
Epaisseur 0,70 mm  
SANS bande adhésive  
Hautement Perméable à la Vapeur

### ECRAN GERARD R3

#### PERFORMANCE

90-000-GERARDCOVER.P

Rouleau au m2 utile **0,0154** pce

Longueur de rouleau **50,00** m

Largeur de rouleau **1,50** m

Poids de rouleau **10,25** kg

Conditionnement par **1** Rouleau

#### Palette

Eléments par palette **30** Rouleaux

Surface par palette **1 950** m2

Poids de palette **338** kg



Résistance R3  
Masse par m2 : 140 gr  
Epaisseur 0,70 mm  
AVEC bande adhésive  
Hautement Perméable à la Vapeur

### ECRAN GERARD R3

#### EXTREME

91-000-GERARDCOVER.E

Rouleau au m2 utile **0,0154** pce

Longueur de rouleau **50,00** m

Largeur de rouleau **1,50** m

Poids de rouleau **12,75** kg

Conditionnement par **1** Rouleau

#### Palette

Eléments par palette **30** Rouleaux

Surface par palette **1 950** m2

Poids de palette **413** kg



Résistance R3  
Masse par m2 : 170 gr  
Epaisseur 0,60 mm  
AVEC bande adhésive  
Hautement Perméable à la Vapeur

### BANDE DE COLLAGE ENTRE LES

91-000-SEALINGTAPE.G

Rouleau au m2 utile **0,03** pce

Longueur de rouleau **25,00** m

Largeur de rouleau **50** mm

Poids de rouleau **0,430** kg

Conditionnement par **1** Rouleau

#### Pour collage entre les lès

Bande auto-collante double-face



### BANDE DE REPARATION

91-000-800631

Longueur de rouleau **30,00** m

Largeur de rouleau **50** mm

Poids de rouleau **0,523** kg

Conditionnement par **1** Rouleau

#### Pour réparer un percement ou une déchirure

Bande auto-collante



### BANDE D'ETANCHEITE SOUS CONTRE-LATTE

91-000-ECRAN.BETANCHEITE.S.CONTROLA

Rouleau au m2 utile **0,06** pce

Longueur de rouleau **30,00** m

Largeur de rouleau **50** mm

Poids de rouleau **0,272** kg

Conditionnement par **1** Rouleau

#### Pour l'étanchéité sous les contre-lattes

Bande auto-collante



## LES MEMBRANES DE SOUS-TOITURE

01\_2026

### STAMISOL<sup>®</sup>

#### STAMISOL<sup>®</sup> - FAIBLE PENTE

#### EXTREME DW

91-000-STAMISOL.MEMBRANE.DW

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Rouleau au m2 utile     | 0,016 pce |
| Surface utile / rouleau | 62,40 m2  |
| Longueur de rouleau     | 26,00 m   |
| Largeur de rouleau      | 2,50 m    |
| Poids de rouleau        | 24,70 kg  |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Conditionnement par  | 1 Rouleau   |
| <b>Palette</b>       |             |
| Eléments par palette | 25 Rouleaux |
| Surface par palette  | 1 562 m2    |
| Poids de palette     | 648 kg      |



Masse par m2 : 380 gr  
Epaisseur 0,50 mm  
Respirant  
Support sur chevrons en plaine  
Pente sup. à 9° ou 15%

#### STAMISOL<sup>®</sup> - MONTAGNE

#### EXTREME PACK 500

91-000-STAMISOL.MEMBRANE.PACK500

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Rouleau au m2 utile     | 0,016 pce |
| Surface utile / rouleau | 62,50 m2  |
| Longueur de rouleau     | 25,00 m   |
| Largeur de rouleau      | 2,60 m    |
| Poids de rouleau        | 32,5 kg   |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Conditionnement par  | 1 Rouleau   |
| <b>Palette</b>       |             |
| Eléments par palette | 10 Rouleaux |
| Surface par palette  | 650 m2      |
| Poids de palette     | 325 kg      |



Masse par m2 : 500 gr  
Epaisseur 0,73 mm  
Respirant  
Support continu ou sarking  
Pente sup. à 9° ou 15%

#### COLLE STAMCOLL N55

91-000-STAMISOL.COLLE

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Volume du bidon | 5 litres |
| Poids           | 4,50 kg  |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Conditionnement par | 1 Bidon |
|---------------------|---------|



**Pour coller les lès entre eux et les raccords divers**  
Pour STAMISOL<sup>®</sup> EXTREME DW

#### BANDE CONTINUE D'ETANCHEITE LARG 70 x 4,5 MM

91-000-STAMISOL.BANDE.ETANCHEITE

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Rouleau au m2 utile | 0,11 pce |
| Longueur de rouleau | 60,00 m  |
| Largeur de rouleau  | 75 mm    |
| Poids de rouleau    | 0,30 kg  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Conditionnement par | 4 Rouleaux |
|---------------------|------------|

**Pour placer dessous les contre-lattes**



#### LE DE RACCORDEMENT EN 40 CM

91-000-STAMISOL.LE.RACCORDEMENT

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Longueur de rouleau | 20,00 m |
| Largeur de rouleau  | 40 cm   |
| Poids de rouleau    | 6,40 kg |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Conditionnement par | 2 Rouleau |
|---------------------|-----------|

**Pour réaliser tous les raccords divers**  
Se colle avec la colle Stamcoll N55



#### KIT DE RACCORDEMENT POUR FENETRE DE TOIT

91-000-STAMISOL.KIT.RACCORDEMENT

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Dimensions max. de fenêtre : |         |
| Dim 1                        | 190 cm  |
| Dim 2                        | 190 cm  |
| Poids du kit                 | 1,60 kg |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Conditionnement par | 1 Kit |
|---------------------|-------|

**Pour l'étanchéité périphérique**

Tout fabricant de fenêtre  
Kit de 4 coins assemblables  
Se colle avec la colle Stamcoll N55



#### RACCORDEMENT POUR TUYAU DE VENTILATION

91-000-STAMISOL.RACCORDEMENT.TUYAU

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Dimensions du raccord : |         |
| Dim 1                   | 390 mm  |
| Dim 2                   | 390 mm  |
| Poids du kit            | 0,20 kg |

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Conditionnement par | 1 Raccord |
|---------------------|-----------|

**Pour diamètre de conduit de 90 à 150 mm**  
Se colle avec la colle Stamcoll N55




## LES PANNEAUX COURANTS TENUS EN STOCK DEPOT LOGISTIQUE FRANCE


Les panneaux ci-dessous sont disponibles de notre stock de Saint Quentin-Fallavier en fonction de la quantité et des encours de commandes. Les autres produits dans d'autres couleurs sont disponibles au départ de notre usine de Tongres en Belgique, un délai est à prévoir en fonction des plannings de production, nous consulter à la demande.

### **GERARD**

#### GERARD® HERITAGE

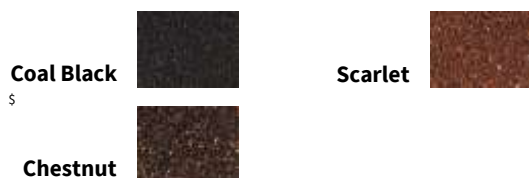


#### GERARD® CLASSIC

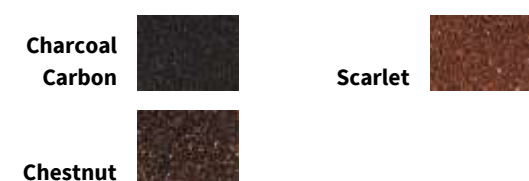

#### GERARD® CORONA



#### GERARD® MILANO

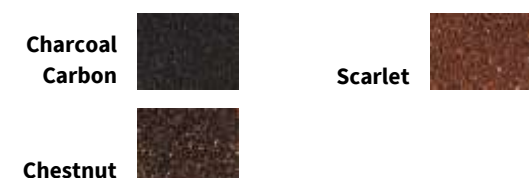

#### GERARD® ALPINE



#### GERARD® SENATOR



#### GERARD® ELEGANTA



### **Metrotile**

#### METROTILE® ROMANA



#### METROTILE® SLIDE




#### METROTILE® QUBE

STD



#### DECRA® CLASSIC

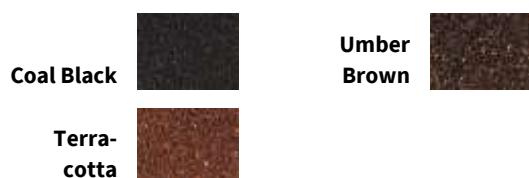



**Metals**<sup>TM</sup>  
ROOFING SYSTEMS

 **GERARD**  
The worry-proof roof

 **Decra**<sup>®</sup> **Metrotile**  
ROOFING SYSTEMS  
Top roof, safe home.

Avec ses marques **GERARD**<sup>®</sup>, **METROTILE**<sup>®</sup> et **DECRA**<sup>®</sup>, **IKO Metals Europe** propose une gamme très importante de toitures métalliques avec ses modèles uniques de tuiles et d'ardoises, confortant la position de leader du groupe canadien **IKO Industries** dans la production et la distribution de produits de toiture.

**AHI ROOFING** (Alex Harvey Industries), entreprise créée en 1957 en Nouvelle-Zélande, investit depuis plus de 65 ans dans la recherche et le développement des tuiles métalliques pressées et revêtues.

Nos produits sont les fruits de cette recherche et de cette expérience, ils sont reconnus mondialement par les professionnels de la couverture comme produits de référence. Depuis 1957, AHI Roofing assure sa croissance par la qualité de ses produits et de son savoir-faire en la matière.

Les avancées technologiques de notre R&D permettent de créer des produits très performants, durables et répondant aux demandes techniques, esthétiques et économiques locales.

AHI ROOFING France / IKO Metals Europe est une société du groupe IKO Industries, une entreprise internationale de plus de 3 500 employés avec 25 sites de production dans le monde dont 2 en France. Les produits de tuiles et ardoises métalliques sont fabriqués à notre usine de Tongres en Belgique, c'est aussi le siège social européen de IKO Metals Europe.

AHI Roofing France



|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bureau | AHI Roofing FRANCE / IKO Metals Europe<br>Espace Mi-plaine<br>20 Avenue des Frères Montgolfier<br>69680 CHASSIEU |
| tel    | 04 72 67 92 11                                                                                                   |
| email  | contact@tuilesgerard.fr                                                                                          |
| web    | <b>fr.ikometals.com</b>                                                                                          |